

Haier

More Creation, More Possibilities




**MULTI SPLIT
СИСТЕМИ**

Haier | **MEGA**



Super Match Single

- 003 Линија на производи
- 007 Карактеристики на надворешната единица
- 009 Технички спецификации

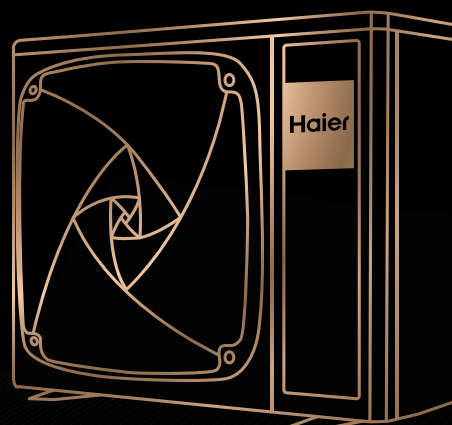

Линија на производи

Super Match Single (Стандард)

Тип \ kW	2.5	3.5	4.2	5.0	7.1		9.0	
Надворешна единица 1/220-240/50/60	 1U25S2SM1FA-2	 1U35S2SM1FA-2	 1U42S2SM1FA	 1U50S2SJ2FA-2	 1U71S2SR3FA	 1U71S2ST1FA	 1U90S2ST1FA	
Надворешна единица 3/380-415/50/60								
Конзолна единица	 AF25S2SD1FA(H) AF25S2SD1FA(D)	 AF35S2SD1FA(H) AF35S2SD1FA(D)	 AF42S2SD1FA(H) AF42S2SD1FA(D)	 AF50S2SD1FA(H) AF50S2SD1FA(D)				
Еднонасочна касетна единица Панел: P1B-1028IB P1B-1348IB	 AB25S2SA1FA(H)	 AB35S2SA1FA(H)		 AB50S2SA1FA(H)	 AB71S2SA1FA(H)			
Компактна касетна единица Панел: PB-620KB(H)	 AB25S2SC2FA(H)	 AB35S2SC2FA(H)		 AB50S2SC2FA(H)				
Компактна касетна единица Панел: PB-700KB		 AB35S2SC1FA		 AB50S2SC1FA				


Линија на производи

Линија на производи

Super Match Single (Стандард)

Тип \ kW	2.5	3.5	4.2	5.0	7.1		9.0	
Надворешна единица 1/220-240/50/60	 1U25S2SM1FA-2	 1U35S2SM1FA-2	 1U42S2SM1FA	 1U50S2SJ2FA-2	 1U71S2SR3FA	 1U71S2ST1FA	 1U90S2ST1FA	
Надворешна единица 3/380-415/50/60								
Касетна единица со кружно распределување на воздухот Панел: PB-950QB(H)					 AB71S2SR1FA(H)			
Конвертибилна единица	 AC25S2SG2FA(H)	 AC35S2SG2FA(H)		 AC50S2SG2FA(H)	 AC71S2SG2FA(H)			
Тенкопрофилна каналска единица: Панел P1B-890IA/D P1B-1210IA/D	 AD25S2SS1FA(H)	 AD35S2SS1FA(H)		 AD50S2SS1FA(H)	 AD71S2SS1FA(H)			
Каналска единица со среден статички притисок		 AD35S2SM9FA(H)		 AD50S2SM9FA(H)	 AD71S2SM9FA(H)		 AD90S2SM9FA(H)	
Каналска единица со висок статички притисок								
Кабинетна единица								



	10.5		12.5		14.0			16.0	20.0	25.0	30.0
											
	1U105S2SS2FA	1U105S2SQ1FA	1U125S2SN2FA	1U125S2SN3FA	1U140S2SN1FA	1U140S2SN2FA	1U140S2SP2FA				
											
	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FB	1U125S2SN3FB	1U140S2SN1FB	1U140S2SN2FB	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB	1U200S2SA1FB*	1U250S2SA1FB*	1U300S2SA1FB*	
											
	AB105S2SR1FA(H)	AB125S2SR1FA(H)	AB140S2SR1FA(H)	AB160S2SR1FA(H)							
											
	AC105S2SH2FA(H)	AC125S2SK2FA(H)	AC140S2SK2FA(H)	AC160S2SK2FA(H)							
											
	AD105S2SM9FA(H)	AD125S2SM9FA(H)	AD140S2SM9FA(H)	AD160S2SM9FA(H)							
											
		ADH125H1ERG	ADH140H1ERG	ADH160H1ERG	AD200S2SG1FA(H)*	AD250S2SG1FA(H)*	AD300S2SG1FA(H)*				
											
	AP105S2SE1FA(H)		AP140S2SE1FA(H)		AP160S2SE1FA(H)						

Линија на производи



Надворешна единица

Заштеда на енергија


Високи перформанси

Енергетска ефикасност од светска класа, која ги исполнува барањата за заштеда на енергија за крајни корисници и е усогласена со Eurovent стандардите.



Ниска потрошувачка во standby режим:
2,7 W во режим на мирување


PCB контролниот модул ја намалува потрошувачката на електрична енергија во standby режим

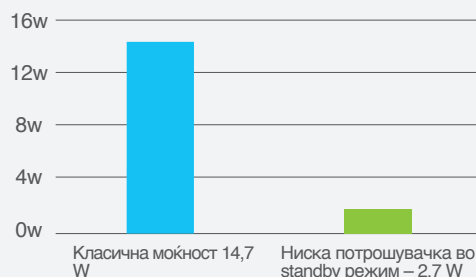

Заштеда на енергија

Вентилатор со нов дизајн

Врз основа на теоријата на аеродинамиката, развиен е хеликален вентилатор со голем дијаметар од 550 mm, со што протокот на воздух е зголемен за 16,7%.

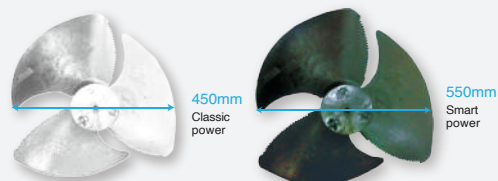

Нов фреон R32

Се користи новиот ладилен флуид R32, кој е поеколошки. Неговите предности се следниве:

Потенцијал за глобално затоплување:

R32 = 675 VS R410A = 2088

GWP вредноста на R32 е помала од 1/3 во однос на R410A, што го прави значително поеколошки.



DC инвертер систем

За постигнување високи сезонски перформанси, се користи DC инвертер компресор со висок притисок на истисок и DC вентилаторски мотор со различни работни брзини во зависност од работните услови.



Комфорно

Новодизајниран систем на струење на воздух

Ниско ниво на бучава од 47 dB(A), благодарение на новиот систем на струење на воздух, кој комбинира вентилатор со голем дијаметар од 550 mm и оптимизирана издувна решетка, со што се намалува отпорот на воздухот.



Класична моќност



Паметна моќност

Проширен работен температурен опсег

Проширен работен температурен опсег во режим на ладење и греење.


Ладење | -20°C ————— 46°C

Греење | -20°C ————— 24°C

Практично

Вградени вентили

Вградените вентили овозможуваат поврзување на цевководот во четири насоки (предна, задна, десна и долна страна), со што се обезбедува естетско решение и поедноставена инсталација.

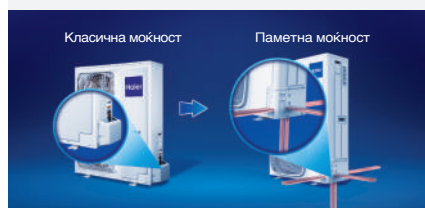

4 Рачки по две од двете страни

Благодарение на дизајнот со четири рачки, уредот може лесно да се пренесува од две лица.



„888“ дигитален тест панел

Сите работни параметри и кодови за грешка може да се проверуваат преку „888“ дигиталниот дисплеј, со што се олеснува работата на сервисерот.





DC вентиляторски мотор



Тивко работење – 21 dB(A)




Wi-Fi контрола



Автоматско насочување нагоре и надолу



Стерилизација на 56°C



Антибактериски филтер

Модел	Внатрешна единица			
	Внатрешна единица (Air Guard Серија)			
	Надворешна единица			
Номинални параметри	Капацитет	Ладење		
			Btu/h (nom)	
		Греење	kWnom(Min.-Max.)	
	Влезна електрична моќност	Ладење	Btu/h (nom)	
		Греење	kWnom(Min.-Max.)	
	EER/COP		kWnom(Min.-Max.)	
Сезонски параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)		kWnom((Min.-Max.)	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	
	SEER/SCOP			
	Енергетска класа(ладење/греење)			
	Годишна потрошувачка на енергија (ладење)		kW	
	Годишна потрошувачка на енергија (греење)		kW	
Внатрешна единица				
	Напојување		Ph/V/Hz	
Параметри	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низок режим)		dB(A)	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	
	Нето/Бруто тежина		kg	
	Контролер		Стандард	
Надворешна единица				
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	
	Нето/Бруто тежина		kg	
	Тип на компресор			
	Тип на фреон			
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			
	Течна цевка за фреон		mm	
	Гасна цевка за фреон		mm	
	Макс. должина на цевковод		m	
	Макс. висинска разлика помеѓу внат. и надв.единица		m	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	
	Макс. должина на цевковод без дополнително полнење		m	
Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	
	Опсег на работа – ладење(min~max)		°C	
	Опсег на работа – греење(min~max)		°C	

Конзолна единица



2.5/3.5/4.2/5.0 kW



	AF25S2SD1FA AF25S2SD1FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA AF35S2SD1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AF42S2SD1FA AF42S2SD1FA(H) 1U42S2SM1FA	AF50S2SD1FA AF50S2SD1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2
	8530	11600	14330	17060
	2.50(0.80~3.20)	3.40(1.00~4.00)	4.2(1.4~4.5)	5.0(1.8~5.2)
	9550	11950	16040	18420
	3.00(0.80~3.80)	3.50(1.00~4.50)	4.7(1.4~5.0)	5.4(1.8~5.6)
	0.65(0.20~1.30)	0.94(0.30~1.50)	1.30(0.5~1.6)	1.59(0.70~1.70)
	0.80(0.30~1.60)	0.94(0.50~1.60)	1.50(0.6~1.9)	1.67(0.70~2.10)
	3.80/3.73	3.60/3.73	3.23/3.11	3.23/3.24
	2.50	3.40	4.2	5.0
	2.40	2.90	3.2	3.4
	8.00/4.20	7.50/4.20	7.0/4.0	6.3/4.05
	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	107	157	208	278
	798	962	1115	1392
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	400/350/300	450/400/350	530/480/430	550/500/450
	52	55	58	61
	40/32/25	42/34/26	46/37/33	50/42/37
	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600
	783/303/695	783/303/695	783/303/695	783/303/695
	16.5/18.5	16.5/18.5	16.5/18.5	16.5/18.5
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	1/220~240/50	1/220~240/50	1/230/50	1/220~240/50
	1900	2000	2100	3000
	59	61	63	63
	47	48	50	51
	800/280/553	800/280/553	800/280/553	820/306/642
	902/375/614	902/375/614	902/375/614	940/390/697
	27.6/30.4	30/32.9	31.5/34	37.8/40.5
	Ротационен компресор	Ротационен компресор	Ротационен компресор	Ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675
	6.35	6.35	6.35	6.35
	9.52	9.52	9.52	12.7
	20	20	20	25
	10	10	10	15
	0.63	0.78	0.94	1.1
	7	7	7	7
	20	20	20	20
	-20~43	-20~43	-20~43	-20~43
	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во
подготовка;

Super Match Single



Ултра тенок дизајн
185 mm



Wi-Fi
Контрола



Антибактериски
филтер



UVC
Стерилизација

Модел	Внатрешна единица			AB25S2SA1FA				
	Внатрешна единица Air Guard Серија			AB25S2SA1FA(H)				
	Надворешна единица			1U25S2SM1FA-2				
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	8900				
			kWnom(Min.-Max.)	2.6(0.7~4.3)				
		Греење	Btu/h (nom)	10900				
			kWnom(Min.-Max.)	3.2(0.9~4.6)				
	Влезна моќност	Ладење	kWnom(Min.-Max.)	0.78(0.25~1.6)				
Греење		kWnom(Min.-Max.)	0.86(0.25~1.6)					
Сезонски параметри	EER/COP			3.31/3.72				
	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	2.6				
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	2.1				
	SEER/SCOP			6.2/4.0				
	Енергетска класа (ладење/греење)			A++/A+				
	Годишна потрошувачка на енергија (ладење)		kW	210				
	Годишна потрошувачка на енергија (греење)		kW	1398				
Внатрешна единица								
	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60				
Параметри	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	500/450/400				
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	62				
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низок режим)		dB(A)	43/40/37				
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	850/540/185				
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1043/648/270				
	Нето/Бруто тежина		kg	20.8/24.9				
			опционално	YR-HQS01				
			опционално	HW-SA201ABK				
Панел	Модел на панел			P1B-1028IB				
	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	1028/600/45				
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	1143/688/170				
	Нето/Бруто тежина		kg	3.9/8.0				
Надворешна единица								
Електрични параметри			Напојување			Ph/V/Hz	1/220~240/50	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)			m³/h			1900	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)			dB(A)			59	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)			dB(A)			47	
Инсталација	-димензии (Ш/Д/В)			mm			800/280/553	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)			mm			902/375/614	
	Нето/Бруто тежина			kg			27.6/30.4	
	Тип на компресор						Ротационен компресор	
	Тип на фреон						R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)						675	
	Течна цевка за фреон			mm			6.35	
	Гасна цевка за фреон			mm			9.52	
	Макс. должина на цевковод			m			20	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв.единица			m			10	
	Количина на фреон фабрички наполнета			kg			0.63	
	Макс. должина на цевковод без дополнително полнење			m			7	
	Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина			g/m			20
Опсег на работа – ладење(min~max)			°C			-20~43		
Опсег на работа – греење (min~max)			°C			-20~24		

Еднонасочна касетна единица



2.5/3.5/5.0/7.1 kW




	AB35S2SA1FA	AB50S2SA1FA	AB71S2SA1FA	AB71S2SA1FA
	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR3FA*	1U71S2ST1FA
	11900	17100	23500	23500
	3.5(1.0~4.3)	5.0(1.8~5.8)	6.9(2~7.3)	6.9(2~7.3)
	13700	18800	25900	25900
	4.0(1.0~5.3)	5.5(2~6.5)	7.6(2.5~8)	7.6(2.5~8)
	1.6(0.3~1.5)	1.53(0.55~2)	2.14(0.5~2.6)	2.14(0.5~2.6)
	1.08(0.5~1.6)	1.48(0.7~2.1)	2.04(0.5~2.6)	2.04(0.5~2.6)
	3.31/3.72	3.26/3.72	3.23/3.72	3.23/3.72
	3.5	5	6.9	6.9
	3	4	5	5
	6.2/4.2	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	199	363	406	406
	1020	1932	1831	1831
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	560/500/450	850/700/550	900/700/600	900/700/600
	64	65	67	67
	45/42/39	47/44/41	49/46/43	49/46/43
	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185	1170/540/185
	1043/648/270	1363/648/270	1363/648/270	1363/648/270
	20.8/24.9	26/31	27/32	27/32
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45	1348/600/45
	1143/688/170	1463/688/170	1463/688/170	1463/688/170
	3.9/8.0	5.1/9.8	5.1/9.8	5.1/9.8
	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	2000	3000	3000	3000
	61	63	68	68
	48	51	54	54
	800/280/553	820/306/642	890/340/700	890/340/705
	902/375/614	940/390/697	985/430/720	1046/460/780
	30/32.9	37.8/40.5	37/42	44/48
	Ротационен компресор	Ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675
	6.35	6.35	Ø9.52	9.52
	9.52	12.7	Ø15.88	15.88
	20	25	50	50
	10	15	30	30
	0.78	1.1	1.30	1.23
	7	7	10	10
	20	20	45	45
	-20~43	-20~43	-20~46	-20~46
	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во подготовка.

Super Match Single



Иновативна независна контрола на проток на воздух во 4 насоки



Автоматско нишање: Широк агол на издувување 0° до 70°




Панел 620x620 mm компатибилен со стандарден панел



Лесна инсталација благодарение на 570x570 mm дизајнот



Wi-Fi Контрола



Антибактериски филтер



UVC Стерилизација

Модел	Внатрешна единица			AB35S2SC1FA	
	Надворешна единица			1U35S2SM1FA-2	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	12000	
			kWnom(Min.-Max.)	3.50(0.90~4.50)	
		Греење	Btu/h (nom)	13700	
			kWnom(Min.-Max.)	4.00(1.00~4.80)	
	Влезна моќност	Ладење	kWnom(Min.-Max.)	1.06(0.28~1.80)	
		Греење	kWnom(Min.-Max.)	1.08(0.28~1.80)	
Сезонски параметри	EER/COP			3.31/3.71	
	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	3.50	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	3.00	
	SEER/SCOP			6.10/3.80	
	Енергетска класа (ладење/греење)			A++/A	
Електрични параметри	Годишна потрошувачка на енергија (ладење)		kW	222	
	Годишна потрошувачка на енергија (греење)		kW	1427	
Внатрешна единица					
Параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	620/520/450	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	52	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низок режим)		dB(A)	36/33/30	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	570/570/260	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	718/680/380	
	Нето/Бруто тежина		kg	18.5/22	
	Контролер		опционално	YR-HQS01	
Панел	Панел модел			HW-SA201ABK	
	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	PB-700KB	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	700/700/60	
	Нето/Бруто тежина		kg	740/750/115	
Надворешна единица					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50	
	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	2000	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	61	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	48	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	800/280/553	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	902/375/614	
	Нето/Бруто тежина		kg	30/32.9	
	Тип на компресор			Ротационен компресор	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон		mm	9.52	
	Макс. должина на цевковод		m	20	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв. единица		m	10	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	0.78	
	Макс. должина на цевковод без дополнително полнење		m	7	
	Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	20
Ладење(min~max)		°C	-20~43		
	Греење(min~max)		°C	-20~24	

Компактна касетна единица



2.5/3.5/5.0 kW



	AB50S2SC1FA 1U50S2SJ2FA-2	AB25S2SC2FA* 1U25S2SM1FA-2*	AB35S2SC2FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SC2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2
	17000	8570	12000	17000
	5.00(1.80~5.80)	2.5(0.7~4.3)	3.50(0.90~4.50)	5.00(1.80~5.80)
	18800	11075	13700	18800
	5.50(2.00~6.50)	3.23(0.9~4.6)	4.00(1.00~4.80)	5.50(2.00~6.50)
	1.53(0.55~2.00)	0.89(0.25~1.6)	1.06(0.28~1.80)	1.53(0.55~2.00)
	1.52(0.60~2.00)	0.87(0.25~1.6)	1.08(0.28~1.80)	1.52(0.60~2.00)
	3.26/3.42	2.8/3.71	3.31/3.71	3.26/3.42
	5.00	2.5	3.50	5.00
	4.00	2.8	3.00	4.00
	6.10/4.00	6.1/4.0	6.10/3.80	6.10/4.00
	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A+
	363	210	222	363
	1932	1398	1427	1932
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	700/620/500	580/480/380	620/520/450	700/620/500
	55	50	52	55
	42/37/35	35/32/28	36/33/30	42/37/35
	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380
	19/22	18.5/22	18.5/22	19/22
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	PB-700KB	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
	700/700/60	620/620/60	620/620/60	620/620/60
	740/750/115	660/660/115	660/660/115	660/660/115
	2.8/4.8	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5
	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
	3000	1900	2000	3000
	63	59	61	63
	51	47	48	51
	820/306/642	800/280/553	800/280/553	820/306/642
	940/390/697	902/375/614	902/375/614	940/390/697
	37.8/40.5	27.6/30.4	30/32.9	37.8/40.5
	Ротационен компресор	Ротационен компресор	Ротационен компресор	Ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675
	6.35	6.35	6.35	6.35
	12.70	9.52	9.52	12.70
	25	20	20	25
	15	10	10	15
	1.10	0.63	0.78	1.10
	7	7	7	7
	20	20	20	20
	-20~43	-20~43	-20~43	-20~43
	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во подготовка.

Super Match Single



Нежен проток
на воздух



Кружно
распределување
на воздух



DC мотор на
вентилатор



Режим за
висок плафон
до 4.5 m



Антибактериски
филтер
(Опционално)

Модел	Внатрешна единица			AB71S2SR1FA(H)	
	Надворешна единица			1U71S2SR3FA*	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	24200	
			kW nom(min~max)	7.1(2.0~8.2)	
		Греење	Btu/h (nom)	27000	
			kW nom(min~max)	7.9(2.5~8.5)	
	Номинална влезна моќност	Ладење	kW nom(min~max)	2.20(0.50~4.00)	
Греење		kW nom(min~max)	2.13(0.50~4.00)		
	EER/COP		3.23/3.72		
Сезонски параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	7.1	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	5.0	
Електрични параметри	SEER/SCOP			6.10/4.00	
	Енергетска класа (ладење/греење)			A++/A+	
	Годишна потрошувачка на енергија (ладење)		kW	406	
	Годишна потрошувачка на енергија (греење)		kW	1831	
Внатрешна единица					
	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	1260/1100/900	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	57	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низокрежим)		dB(A)	42/40/38	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	840/840/204	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	978/978/269	
	Нето/Бруто тежина		kg	23/28	
	Контролер		опционално	YR-HQS01	
Панел	Панел модел		опционално	HW-SA201ABK	
	Димензии (Ш/Д/В)		антибактериски филтер	PB-950QB(H)	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	950/950/50	
	Нето/Бруто тежина		mm	1013/1035/125	
			kg	5.5/8.5	
Надворешна единица					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	3000	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	68	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	54	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	890/340/700	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	985/430/720	
	Бруто/Нето тежина		kg	37/42	
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка на фреон		mm	9.52	
	Гасна цевка на фреон		mm	15.88	
	Макс. должина на цевковод		m	50	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв. единица		m	30	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	1.30	
	Макс. должина на цевки без дополнително полнење		m	10	
	Работна температура	Количина на фреон за допол. должина		g/m	45
Ладење (min~max)		°C	-20~46		
Греење(min~max)		°C	-20~24		

Нова кружна касетна единица



7.1/10.5/12.5 kW



	AB71S2SR1FA(H) 1U71S2ST1FA	AB105S2SR1FA(H) 1U105S2SS2FA	AB105S2SR1FA(H) 1U105S2SQ1FA*	AB105S2SR1FA(H) 1U105S2SS1FB	AB125S2SR1FA(H) 1U125S2SN2FA
	24200	31400	32400	31400	42000
	7.1(2.0~7.3)	9.2(2.5~10.0)	9.5(2.5~10.0)	9.2(2.5~10.0)	12.3(3.0~13.0)
	27000	34500	35800	35800	43300
	7.9(2.5~8.0)	10.1(3.0~10.5)	10.5(3.0~12.5)	10.5(3.0~11.0)	12.7(3.5~13.5)
	2.00(0.50~2.60)	3.12(0.50~4.00)	2.79(0.50~4.00)	3.25(0.50~4.00)	4.84(1.00~6.00)
	2.11(0.50~2.60)	2.91(0.50~4.00)	2.83(0.50~4.00)	3.10(0.50~4.00)	4.44(1.00~6.00)
	3.55/3.75	3.00/3.50	3.40/3.71	3.00/3.50	2.54/2.86
	7.1	9.2	9.5	9.20	12.30
	5.0	7.0	7.2	6.00	8.30
	6.85/4.23	5.90/3.80	6.20/4.05	5.90/3.91	5.68/3.93
	A++/A+	A+/A	A++/A+	A+/A	A+/A
	406	555	544	555	740
	1831	2780	2792	2136	3032
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	1260/1100/900	1920/1750/1550	1920/1750/1550	1920/1750/1550	1950/1650/1480
	57	62	62	63	64
	42/40/38	45/42/38	45/42/38	45/42/38	47/44/38
	840/840/204	840/840/246	840/840/246	840/840/246	840/840/288
	978/978/269	978/978/269	978/978/269	978/978/269	978/978/353
	23/28	24/31	24/31	24/31	27/33
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)
	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	1013/1035/125	1013/1035/125	1013/1035/125	1013/1035/125	1013/1035/125
	5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	3/380~415/50/60	1/220~240/50/60
	3000	3500	3500	3500	4200
	68	66	68	68	72
	54	53	54	54	58
	890/340/705	920/372/765	950/370/815	920/372/765	950/370/965
	1046/460/780	1036/478/820	1085/465/850	1085/485/830	1050/485/1130
	44/48	60/65	56/60	61/66	84/89
	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675	675
	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	50	50	50	50	50
	30	30	30	30	30
	1.23	1.70	1.70	1.7	2.30
	10	30	30	30	30
	45	45	45	45	45
	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Super Match Single




Нежен проток
на воздух



Кружно
распределување
на воздух



DC мотор на
вентилатор



Режим за
висок плафон
до 4.5 m



Антибактериски
филтер
(Опционално)

Модел	Внатрешна единица		AB125S2SR1FA(H)	
	Надворешна единица		1U125S2SN3FA*	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	42300
			kW nom(min~max)	12.4(3.0~13.0)
		Греење	Btu/h (nom)	46100
			kW nom(min~max)	13.5(4.0~15.5)
	Номинална влезна моќност	Ладење	kW nom(min~max)	4.13(1.00~6.00)
		Греење	kW nom(min~max)	3.85(1.00~6.00)
Сезонски параметри	EER/COP		3.00/3.50	
	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	12.5
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	8.3
Електрични параметри	SEER/SCOP		6.1/4.00	
	Енергетска класа (ладење/греење)		A++/A+	
	Годишна потрошувачка на енергија (ладење)		kW	736
	Годишна потрошувачка на енергија (греење)		kW	3003
Внатрешна единица				
	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60
Параметри	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	1950/1650/1480
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	64
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низок режим)		dB(A)	47/44/38
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	840/840/288
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	978/978/353
	Нето/ Бруто тежина		kg	27/33
	Контролер		опционално	YR-HQS01
Панел	Панел модел		опционално	HW-SA201ABK
	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	950/950/50
	Транспортни димензии(Ш/Д/В)		mm	1013/1035/125
	Нето/бруто тежина		kg	5.5/8.5
Надворешна единица				
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1 /220~240/ 50/60
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	4200
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	72
	Ниво на звучен притисок(Висок режим)		dB(A)	58
Инсталација	Надворешни димензии(Ш/Д/В)		mm	950/370/965
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	1050/485/1130
	Нето/бруто тежина		kg	63/73
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор
	Тип на фреон			R32
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675
	Течна цевка на фреон		mm	9.52
	Гасна цевка на фреон		mm	15.88
	Макс. должина на цевковод		m	50
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв единица		m	30
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	2.30
	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	30
	Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m
Ладење (min~max)		°C	-20~46	
Греење (min~max)		°C	-20~24	

Нова кружна касетна единица



12.5/14.0 kW



	AB125S2SR1FA(H) 1U125S2SN2FB	AB125S2SR1FA(H) 1U125S2SN3FB*	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN1FA	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FA*
	42300	42300	45700	45700
	12.4(3.0~13.0)	12.4(3.0~13.0)	13.4(3.5~14.0)	13.4(3.5~14.0)
	43700	46100	51200	51200
	12.8(3.5~13.5)	13.5(4.0~15.5)	15.0(4.0~15.5)	15.0(4.0~15.5)
	4.81(1.00~6.00)	4.13(1.00~6.00)	5.51(1.00~6.50)	5.51(1.00~6.50)
	4.41(1.00~6.00)	3.85(1.00~6.00)	5.77(1.00~6.50)	5.77(1.00~6.50)
	2.58/2.93	3.00/3.50	2.43/2.60	2.43/2.60
	12.40	12.5	13.40	13.40
	8.30	8.3	8.50	8.50
	5.71/3.96	6.1/4.00	5.60/3.93	5.60/4.0
	A+/A	A++/A+	A+/A	A+/A+
	736	736	838	838
	3003	3003	3032	3032
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	1950/1650/1480	1950/1650/1480	1950/1650/1480	1950/1650/1480
	64	65/64/62/60/59	64	64
	47/44/38	49/47/44	47/44/38	47/44/38
	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
	978/978/353	978/978/353	978/978/353	978/978/353
	27/33	27/33	27/33	27/33
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)
	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	1013/1035/125	1013/1035/125	1013/1035/125	1013/1035/125
	5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5
	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	4200	4200	4200	4500
	72	72	72	74
	58	58	58	58
	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
	1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1130
	85/90	63/73	84/89	68/78
	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675
	9.52	9.52	9.52	9.52
	15.88	15.88	15.88	15.88
	50	50	70	70
	30	30	30	30
	2.30	2.30	2.30	2.50
	30	30	30	30
	45	45	45	45
	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Super Match Single



Нежен проток
на воздух



Кружно
распределување
на воздух



DC Мотор на
вентилатор



Режим за
висок плафон
до 4.5 m



Антибактериски
филтер
(Опционално)

Модел	Внатрешна единица			AB140S2SR1FA(H)	
	Надворешна единица			1U140S2SN1FB	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	45700	
			kW nom(min~max)	13.4(3.5~14.0)	
		Греење	Btu/h (nom)	51200	
			kW nom(min~max)	15.0(4.0~15.5)	
	Номинална влезна моќност	Ладење	kW nom(min~max)	5.28(1.00~6.50)	
		Греење	kW nom(min~max)	5.70(1.00~6.50)	
	EER/COP			2.54/2.63	
Сезонски параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	13.40	
	Проектиран режим на греење(-10°C)		kW	8.50	
	SEER/SCOP			5.62/3.96	
Електрични параметри	Енергетска класа (Ладење/Греење)			A+/A	
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладење)		kW	834	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	3003	
Внатрешни единици					
	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	1950/1650/1480	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	64	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низокрежим)		dB(A)	47/44/38	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	840/840/288	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	978/978/353	
	Нето/ Бруто тежина		kg	27/33	
	Контролер		опционално	YR-HQS01	
Панел	Панел модел		опционално	HW-SA201ABK	
	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		Антибактериски филтер	PB-950QB(H)	
			mm	950/950/50	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	1013/1035/125	
	Нето/Бруто тежина		kg	5.5/8.5	
Надворешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	3/380~415/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	4200	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	72	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	58	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	950/370/965	
	Транспортни димензии (Ш/Ш/В)		mm	1050/485/1130	
	Нето/бруто тежина		kg	85/90	
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор	
	Тип на Фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка на фреон		mm	9.52	
	Гасна цевка на фреон		mm	15.88	
	Макс. должина на цевковод		m	70	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв. единица		m	30	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	2.30	
	Работна температура	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	30
Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	45		
Ладење (min~max)		°C	-20~46		
Греење(min~max)		°C	-20~24		

Нова кружна касетна единица



14.0/16.0 kW



	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FB*	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SP2FA	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SP2FB	AB160S2SR1FA(H) 1U160S2SP1FB
	45700	46400	46400	51200
	13.4(3.5~14.0)	13.6(4.0~15.0)	13.6(4.0~15.0)	15.0(4.5~16.0)
	51200	51200	51200	54600
	15.0(4.0~15.5)	15.0(4.5~16.0)	15.0(4.5~16.0)	16.0(5.0~17.0)
	5.51(1.00~6.50)	4.86(1.00~6.00)	4.98(1.00~6.00)	5.03(1.00~6.50)
	5.77(1.00~6.50)	4.75(1.00~6.00)	4.67(1.00~6.00)	5.26(1.00~6.50)
	2.54/2.63	2.80/3.10	2.73/3.06	2.98/3.04
	13.40	13.60	13.60	15.00
	8.50	10.00	10.00	11.00
	5.62/4.0	5.70/3.94	5.70/3.99	5.96/3.99
	A+/A+	A+/A	A+/A	A+/A
	838	800	782	880
	3032	3768	3748	3859
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	1950/1650/1480	1950/1650/1480	1950/1650/1480	2050/1950/1650
	64	64	64	65
	47/44/38	47/44/38	47/44/38	48/44/38
	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
	978/978/353	978/978/353	978/978/353	978/978/353
	27/33	27/33	27/33	27/33
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)
	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
	1013/1035/125	1013/1035/125	1013/1035/125	1013/1035/125
	5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5	5.5/8.5
	3/380~415/50/60	1/220~240/50/60	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60
	4500	7000	7400	7400
	74	70	70	72
	58	53	53	58
	950/370/965	950/370/1350	950/370/1350	950/370/1350
	1050/485/1130	1050/485/1500	1050/485/1500	1050/485/1500
	68/78	105/118	101/116	101/116
	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675
	9.52	9.52	9.52	Ø9.52
	15.88	15.88	15.88	Ø19.05
	70	70	70	70
	30	30	30	30
	2.50	2.90	3.50	3.50
	30	30	30	30
	45	45	45	60
	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Super Match Single



3D проток на воздух



Турбо режим 4.2m
(12.5/14 kW)



Двоен „8“ дисплеј за
приказ на
температура и код на
грешка



Wi-Fi
Контрола



Антибактериски
филтер




UVC
Стерилизација

Модел	Внатрешна единица (Air Guard Серија)			AC25S2SG2FA(H)	
	Надворешна единица			1U25S2SM1FA-2	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	8530	
			kWnom(Min.-Max.)	2.5(0.7~4.3)	
		Греење	Btu/h (nom)	10577	
			kWnom(Min.-Max.)	3.1(0.9~4.6)	
	Номинална влезна моќност	Ладење	kWnom(Min.-Max.)	0.77(0.25~1.6)	
		Греење	kWnom(Min.-Max.)	0.84(0.25~1.6)	
	EER/COP			3.23/3.71	
Сезонски параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	2.5	
	Проектиран режим на греење(-10°C)		kW	2.8	
	SEER/SCOP			6.1/4.0	
Електрични параметри	Енергетска класа (Ладење/Греење)			A++/A+	
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладење)		kW	210	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	1398	
Внатрешни единици					
Параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	580/480/380	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	50	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низок)		dB(A)	35/32/28	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	1000/230/680	
	Транспортни димензии(Ш/Д/В)		mm	1100/305/779	
	Нето/ Бруто тежина		kg	26/32	
	Контролер		опционално	YR-HQS01	
	Панел модел		опционално	HW-SA201ABK	
Надворешна единица					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	1900	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	59	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	47	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	800/280/553	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	902/375/614	
	Нето/бруто тежина		kg	27.6/30.4	
	Тип на компресор			ротационен компресор	
	Тип на Фреон			675	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			6.35	
	Течна цевка на фреон		mm	9.52	
	Гасна цевка на фреон		mm	20	
	Макс. должина на цевковод		m	10	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надрв. единица		m	0.63	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	7	
	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	20	
	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	-20~43	
	Работна температура	Ладење(min~max)		°C	-20~24
Греење (min~max)		°C			

Конвертибилна единица



2.5/3.5/5.0/7.1/10.5 kW




AC35S2SG2FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AC50S2SG2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AC71S2SG2FA(H) 1U71S2SR3FA*	AC71S2SG2FA(H) 1U71S2ST1FA	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SS2FA	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SQ1FA*
12000	17060	24200	24200	32400	32400
3.5(1.0~4.3)	5.0(1.4~5.7)	7.1(2.0~8.2)	7.1(2~7.3)	9.5(2.5~10.0)	9.5(2.5~10.0)
14334	20136	26600	26600	34800	35800
4.0(1.0~5.3)	5.8(1.4~6.0)	7.8(2.5~8.5)	7.8(2.5~8.5)	10.2(3.0~10.5)	10.5(3.0~12.5)
0.91(0.3~1.5)	1.45(0.5~2.0)	2.21(0.50~4.00)	1.89(0.5~2.6)	3.13(0.5~4.0)	3.11(0.50~4.00)
1.07(0.5~1.6)	1.56(0.52~2.35)	2.10(0.50~4.00)	1.95(0.5~3.1)	3.07(0.5~4.0)	3.15(0.50~4.00)
3.81/3.73	3.48/3.73	3.23/3.71	3.75/4.00	3.04/3.32	3.25/3.71
3.5	5	7.1	7.1	9.5	9.5
3	4.4	5.0	5	7	7.2
8.5/4.47	7.31/4.1	6.20/4.00	7.15/4.25	6.11/3.8	6.2/4.05
A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A+
146	240	406	406	549	653
945	1491	1831	1831	2750	2898
1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
750/620/500	880/750/650	1250/1128/930	1250/1128/930	1600/1400/1280	1600/1400/1280
53	57	61	61	61	63
39/36/33	44/41/38	43/40/38	43/40/38	47/43/41	43/43/41
1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1325/230/680
1100/305/779	1100/305/779	1425/305/779	1425/305/779	1425/305/779	1425/305/779
26/32	26/32	34/42	34/42	34/42	34/42
YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
1/220~240/50	1/220~2240/50	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
2000	3000	3000	3000	3500	3500
61	63	68	68	66	68
48	51	54	54	53	54
800/280/553	820/306/642	890/340/700	890/340/705	920/372/765	950/370/815
902/375/614	940/390/697	985/430/720	1046/460/780	1036/478/820	1085/465/850
30/32.9	37.8/40.5	37/42	44/48	60/65	56/60
Ротационен компресор	Ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
R32	R32	R32	R32	R32	R32
675	675	675	675	675	675
6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
9.52	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88
20	25	50	50	50	50
10	15	30	30	30	30
0.78	1.1	1.30	1.23	1.7	1.70
7	7	10	10	30	30
20	20	45	45	45	45
-20~43	-20~43	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во подготовка.

Super Match Single



3D Проток
на воздух




Турбо режим 4.2m
(12.5/14 kW)



Двоен „8“ дисплеј за
приказ на температура
и код на грешка



Wi-Fi
Контрола



Антибактериски
филтер




UVC
Стерилизација

Модел	Внатрешна единица (Air Guard Серија)			AC105S2SH2FA(H)	
	Надворешна единица			1U105S2SS1FB	
Номинални параметри	Капацитет	Ладeње	Btu/h (nom)	32400	
			kWnom(Min.-Max.)	9.5(2.5-10.0)	
		Греење	Btu/h (nom)	35800	
			kWnom(Min.-Max.)	10.5(3.0-11)	
	Номинална влезна моќност	Ладeње	kWnom(Min.-Max.)	3.25(0.5-4.0)	
		Греење	kWnom(Min.-Max.)	3.1(0.5-4.0)	
	EER/COP			2.9/3.5	
	Проектиран режим на ладeње (35°C)		kW	9.5	
Сезонски параметри	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	6	
	SEER/SCOP			6.11/3.91	
	Енергетска класа(ладeње/греење)			A++/A	
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладeње)		kW	557	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	2228	
Внатрешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	1600/1400/1280	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	63	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низок)		dB(A)	47/43/41	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	1325/230/680	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1425/305/779	
	Нето/ Бруто тежина		kg	34/42	
	Контролер		опционално	YR-HQS01	
			опционално	HW-SA201ABK	
Надвотешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	3/380~415/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	3500	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	68	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	54	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	920/372/765	
	Транспортни димензии (Ш/Ш/В)		mm	1085/485/830	
	Нето/бруто тежина		kg	61/66	
	Тип на компресор			Двојна ротација	
	Тип на Фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка на фреон		mm	9.52	
	Гасна цевка на фреон		mm	15.88	
	Макс. должина на цевковод		m	50	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв единица		m	30	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	1.7	
	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	30	
	Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	45
Ладeње(min~max)		°C	-20~46		
Греење (min~max)		°C	-20~24		

Конвертибилна единица




12.5/14.0/16.0 kW




AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN2FA	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FA*	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN2FB	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FB*	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN1FA
41980	42300	42320	42300	45700
12.3(3.0~13.0)	12.4(3.0~13.0)	12.4(3.0~13.0)	12.4(3.0~13.0)	13.4(3.5~14.0)
43340	46100	43680	46100	51200
12.7(3.5~13.5)	13.5(4.0~15.5)	12.8(3.5~13.5)	13.5(4.0~15.5)	15.0(4.0~15.5)
4.54(1.0~6.0)	4.13(1.00~6.00)	4.53(1.0~6.0)	4.13(1.00~6.00)	5.23(1.0~6.5)
3.96(1.0~6.0)	3.85(1.00~6.00)	3.93(1.0~6.0)	3.85(1.00~6.00)	5.08(1.0~6.5)
2.71/3.21	3.00/3.50	2.74/3.26	3.00/3.50	2.56/2.95
12.3	12.3	12.4	12.3	13.4
8	8.3	8	8.3	8.5
5.86/3.97	6.1/4.00	5.86/3.98	6.1/4.00	5.92/3.97
A+/A	A++/A+	A+/A	A++/A+	A+/A
738	736	742	736	792
2995	3003	2976	3003	2995
1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~230/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
2050/1900/1600	2050/1900/1600	2050/1900/1600	2050/1900/1600	2150/1980/1800
64	64	64	64	66
46/43/41	47/43/41	46/43/41	47/43/41	48/46/43
1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
1750/305/779	1750/305/779	1750/305/779	1750/305/779	1750/305/779
43/51	43/51	43/51	43/51	43/51
YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60	1/220~240/50/60
4200	4200	4200	4200	4200
72	72	72	72	72
58	58	58	58	58
950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1130
84/89	63/73	85/90	63/73	84/89
Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
R32	R32	R32	R32	R32
675	675	675	675	675
9.52	Ø9.52	9.52	Ø9.52	9.52
15.88	Ø15.88	15.88	Ø15.88	15.88
50	50	50	50	70
30	30	30	30	30
2.3	2.30	2.3	2.30	2.3
30	30	30	30	30
45	45	45	45	45
-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во подготовка.

Super Match Single

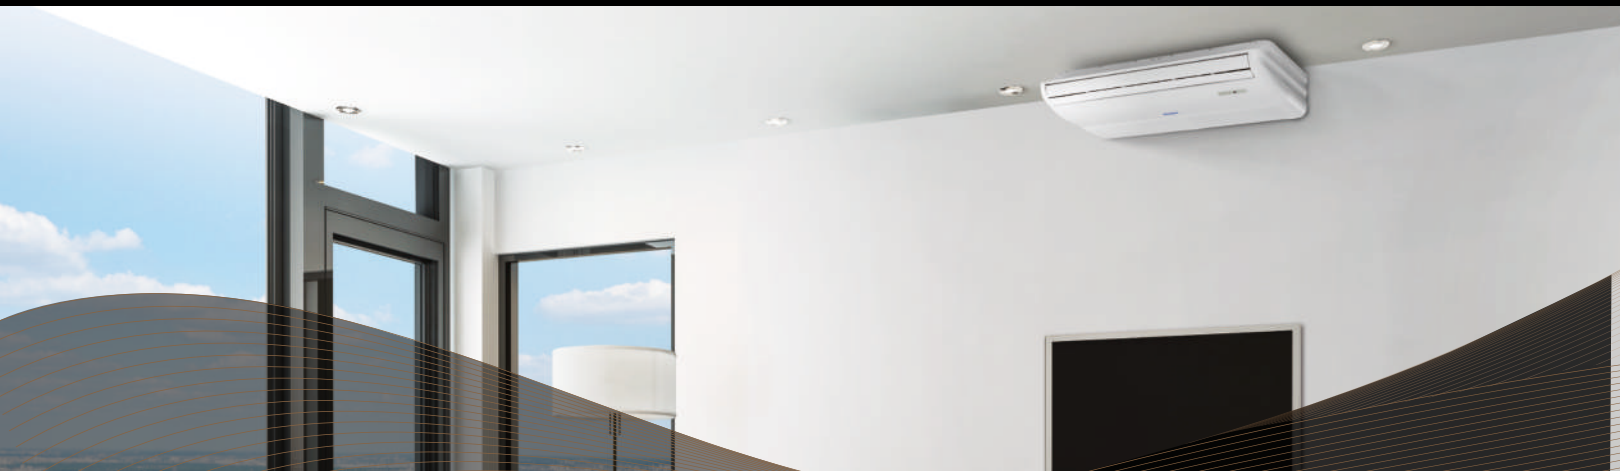

3D Проток
на воздух




Турбо режим 4.2m
(12.5/14 kW)



Двоен „8“ дисплеј за
приказ на
температура и код на
грешка



Wi-Fi
Контрола



Антибактрички
филтер



UVC
Стерилизација

Модел	Внатрешна единица (Air Guard Серија)			AC140S2SK2FA(H)	
	Надворешна единица			1U140S2SN2FA*	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	45700	
			kWnom(Min.-Max.)	13.4(3.5~14.0)	
		Греење	Btu/h (nom)	51200	
			kWnom(Min.-Max.)	15.0(4.0~15.5)	
	Номинална влезна моќност	Ладење	kWnom(Min.-Max.)	5.23(1.0~6.5)	
		Греење	kWnom(Min.-Max.)	5.08(1.0~6.5)	
Сезонски параметри	EER/COP			2.61/3.05	
	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	13.4	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	8.5	
	SEER/SCOP			5.97/4.0	
	Енергетска класа(ладење/греење)			A+/A+	
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладење)		kW	792	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	2995	
Внатрешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	2150/1980/1800	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	66	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низок)		dB(A)	48/46/43	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	1650/230/680	
	Транспортни димензии(Ш/Д/В)		mm	1750/305/779	
	Нето/ Бруто тежина		kg	43/51	
	Контролер		опционално	YR-HQS01	
			опционално	HW-SA201ABK	
Надворешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	4500	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	74	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	58	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	950/370/965	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1050/485/1130	
	Нето/бруто тежина		kg	68/78	
	Тип на компресор			Двојна ротација	
	Тип на Фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка на фреон		mm	Ø9.52	
	Гасна цевка на фреон		mm	Ø15.88	
	Макс. должина на цевковод		m	70	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв. единица		m	30	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	2.50	
	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	30	
	Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	45
Ладење (min~max)		°C	-20~46		
Греење (min~max)		°C	-20~24		

Конвертибилна единица



14.0/16.0 kW



AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN1FB	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FB*	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SP2FA	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SP2FB	AC160S2SK2FA(H) 1U160S2SP1FB
45700	45700	46410	46410	54600
13.4(3.5~14.0)	13.4(3.5~14.0)	13.6(4.0~15.0)	13.6(4.0~15.0)	16.0(4.5~16.5)
51200	51200	51200	51200	58000
15.0(4.0~15.5)	15.0(4.0~15.5)	15.0(4.5~16.0)	15.0(4.5~16.0)	17.0(5.0~18.0)
5.13(1.0~6.5)	5.13(1.0~6.5)	4.53(1.0~6.0)	4.53(1.0~6.0)	5.39(1.0~6.5)
4.97(1.0~6.5)	4.97(1.0~6.5)	4.17(1.0~6.0)	4.29(1.0~6.0)	4.97(1.0~6.5)
2.61/3.02	2.61/3.05	3.0/3.6	3.0/3.5	2.97/3.42
13.4	13.4	13.6	13.6	16
8.5	8.5	10	10	11
5.97/4.0	5.97/4.0	6.16/4.06	6.18/4.06	6.1/4.06
A+/A+	A+/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
786	792	761	759	924
2976	2995	3791	3791	3791
1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
2150/1980/1800	2150/1980/1800	2150/1980/1800	2150/1980/1800	2250/2000/1850
66	66	66	66	67
48/46/43	48/46/43	48/46/43	48/46/43	48/46/43
1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
1750/305/779	1750/305/779	1750/305/779	1750/305/779	1750/305/779
43/51	43/51	43/51	43/51	43/51
YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
3/380~415/50/60	3/380~415/50/60	1/220~240/50/60	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60
4200	4500	7000	7400	7400
72	74	70	70	72
58	58	53	53	58
950/370/965	950/370/965	950/370/1350	950/370/1350	950/370/1350
1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1500	1050/485/1500	1050/485/1500
85/90	68/78	105/118	101/116	101/116
Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
R32	R32	R32	R32	R32
675	675	675	675	675
9.52	Ø9.52	9.52	9.52	9.52
15.88	Ø15.88	15.88	15.88	19.05
70	70	70	70	70
30	30	30	30	30
2.3	2.50	2.9	3.5	3.5
30	30	30	30	30
45	45	45	45	60
-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во
подготовка.

Super Match Single



Нова 3D дизајн за проток на воздух



Супер тенок дизајн, само 185 mm



Опции за влез на повратен воздух



Одвод на кондензат лево или десно



Wi-Fi Контрола



Антибактериски филтер



UVC Стерилизација

Модел	Внатрешна единица (Air Guar Серија)			AD25S2SS1FA(H)	
	Надворешна единица			1U25S2SM1FA-2	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	8570	
			kWnom(Min.-Max.)	2.5(0.7~4.3)	
	Номинална влезна моќност	Греење	Btu/h (nom)	11075	
			kWnom(Min.-Max.)	3.23(0.9~4.6)	
	Сезонски параметри	EER/COP	Ладење	kWnom(Min.-Max.)	0.89(0.25~1.6)
Греење			kWnom(Min.-Max.)	0.87(0.25~1.6)	
Проектиран режим на ладење (35°C)			2.8/3.71		
Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	2.5		
SEER/SCOP		kW	2.8		
Внатрешни единици	Енергетска класа(ладење/греење)			6.1/4.0	
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладење)		A++/A+		
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	210	
			kW	1398	
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	580/480/380	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		Pa	0/10/20/40	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низок)		dB(A)	50	
	Димензии (Ш/Д/В)		dB(A)	32/28/26	
Инсталација	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	850/420/185	
	Нето/ Бруто тежина		mm	1045/530/260	
			kg	16/21	
	Панел Модел		опционално	HW-SA201ABK	
			опционално	YR-HQS01	
Панел	Надворешни димензии (Ш/Д/В)			P1B-890IA/D	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	890/190/100(излез)/ 890/290.5/32.4(влез)	
			mm	938/335/220	
	Нето/Бруто тежина		kg	4/5	
Надворешни единица					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	1900	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	59	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	47	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	800/280/553	
	Транспортни димензии (Ш/Ш/В)		mm	902/375/614	
	Нето/бруто тежина		kg	27.6/30.4	
	Тип на компресор			ротационен компресор	
	Тип на Фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка на фреон		mm	6.35	
	Гасна цевка на фреон		mm	9.52	
	Макс. должина на цевковод		m	20	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв. единица		m	10	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	0.63	
	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	7	
	Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	20
Ладење (min~max)		°C	-20~43		
Греење (min~max)		°C	-20~24		

Тенка каналска единица




2.5/3.5/5.0/7.1 kW



	AD35S2SS1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SS1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SS1FA 1U71S2SR3FA*	AD71S2SS1FA(H) 1U71S2ST1FA
	12000	17000	24200	23200
	3.50(0.90~4.50)	5.0(1.8~6)	7.1(2~7.6)	6.80(2.00~7.30)
	13700	18800	25600	25600
	4.00(1.00~4.80)	5.5(2~6.2)	7.5(3~8.3)	7.50(2.50~8.00)
	1.06(0.28~1.80)	1.53(0.55~2.1)	2.20(0.5~3.0)	2.00(0.50~2.60)
	1.07(0.28~1.80)	1.47(0.6~2.1)	2.01(0.6~2.9)	1.97(0.50~2.60)
	3.30/3.73	3.26/3.73	3.24/3.73	3.40/3.80
	3.50	5	7.1	7.10
	3.00	4.3	5	5.00
	6.10/3.80	6.1/4.0	6.1/4.0	6.10/4.00
	A++/A	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	241	315	406	406
	1427	1961	1836	1831
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	600/480/420	900/750/600	1000/850/750	1000/850/750
	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
	53	54	59	59
	33/28/25	36/34/32	46/44/42	46/44/42
	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185	1170/420/185
	1045/530/260	1365/530/260	1365/530/260	1365/530/260
	16/21	22.8/27	25.2/28.4	25.2/28.4
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
	890/190/100(излез)/ 890/290.5/32.4(влез)	1210/190/100(излез)/ 1210/290.5/32.4(влез)	1210/190/100(излез)/ 1210/290.5/32.4(влез)	1210/190/100(излез)/ 1210/290.5/32.4(влез)
	938/335/220	1258/335/220	1258/335/220	1258/335/220
	4/5	5/6	5/6	5/6
	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	2000	3000	3000	3000
	61	63	67	68
	48	51	54	54
	800/280/553	820/306/642	890/340/700	890/340/705
	902/375/614	940/390/697	1046/460/780	1046/460/780
	30/32.9	37.8/40.5	45/50	44/48
	Ротационен компресор	Ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675
	6.35	6.35	9.52	9.52
	9.52	12.7	15.88	15.88
	20	25	50	50
	10	15	30	30
	0.78	1.1	1.3	1.23
	7	7	10	10
	20	20	45	45
	-20~43	-20~43	-20~46	-20~46
	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во
подготовка;

Super Match Single



248mm
Тенок дизајн



Airzone контрола




ESP
прилагодлив во
10 степени



Вградена одводна
пумпа со висина
на подигнување
до 1000 mm



Wi-Fi
Контрола



Антибактериски
филтер



UVC
Стерилизација

Модел	Внатрешна единица (Air Guard Серија)			AD35S2SM9FA(H)	
	Надворешна единица			1U35S2SM1FA-2	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	11900	
			kWnom(Min.-Max.)	3.5(0.9~4.5)	
	Номинална влезна моќност	Греење	Btu/h (nom)	13600	
			kWnom(Min.-Max.)	4.0(1.0~4.8)	
	EER/COP	Греење	kWnom(Min.-Max.)	1.08(0.28~1.80)	
			kWnom(Min.-Max.)	1.08(0.28~1.80)	
Сезонски параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)			3.23/3.71	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	3.5	
	SEER/SCOP		kW	2.7	
Елетрични параметри	Енергетска класа(ладење/греење)			6.10/4.00	
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладење)		kW	A++/A+	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	215	
			kW	1020	
Внатрешни единици					
Параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
	Проток на воздух (Високо/Средно/Ниско)(H/M/L)		m³/h	840/720/600	
	Надворешен статички притисок		Pa	25(стандардно)/37/50/70/90/100/110/120/130/150	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	55	
	Ниво на звучен притисок (Високо/Средно/Ниско)		dB(A)	41/35/28	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	700/700/248	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	914/866/318	
	Нето/Бруто тежина		kg	26/30	
	Контролер		опционално	HW-SA201ABK	
опционално			YR-QXS01		
Надворешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50	
Параметри	Проток на воздух (Високо)		m³/h	2000	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	61	
	Ниво на звучен притисок (Високо)		dB(A)	48	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	800/280/553	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	902/375/614	
	Нето/Бруто тежина		kg	30/32.9	
	Тип на компресор			ротационен компресор	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон		mm	9.52	
	Макс. должина на цевковод		m	20	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надрв. единица		m	10	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	0.78	
	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	7	
Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	20	
	Ладење (min~max)		°C	-20~43	
	Греење (min~max)		°C	-20~24	

Каналска единица (DC) со среден ESP




3.5/5.0/7.1/9.0/10.5 kW



AD50S2SM9FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SM9FA(H) 1U71S2SR3FA*	AD71S2SM9FA(H) 1U71S2ST1FA	AD90S2SM9FA(H) 1U90S2SS2FA	AD105S2SM9FA(H) 1U105S2SS2FA
17100	24200	24200	30700	32400
5.0(1.8~6.0)	7.1(2.0~8.2)	7.1(2.0~7.3)	9.0(2.5~10.0)	9.5(2.5~10.0)
20500	25600	25900	34100	34800
6.0(2.0~6.2)	7.6(2.5~8.5)	7.6(2.5~8)	10.0(3.0~10.5)	10.2(3.0~10.5)
1.55(0.55~2.00)	2.10(0.50~3.00)	2.08(0.5~2.6)	2.99(0.50~4.00)	3.16(0.5~4.0)
1.48(0.60~2.00)	2.00(0.50~2.60)	2.00(0.5~2.6)	2.86(0.50~4.00)	2.91(0.5~4.0)
3.23/3.71	3.28/3.80	3.42/3.8	3.01/3.5	3.01/3.5
5.0	7.1	6.8	9.0	9.5
4.5	5.0	5	7.0	7.2
6.10/4.00	6.21/4.20	6.83/4.25	6.1/4.0	6.1/3.8
A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A
291	390	406	498	544
1782	1800	1831	2535	2792
1/220~240/50/60 1020/900/780	1/220~240/50/60 1400/1260/1050	1/220~240/50/60 1440/1260/1100	1/220~240/50/60 1550/1400/1250	1/220~240/50/60 1600/1480/1360
25(стандардно)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25(стандардно)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25(стандардно)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25(стандардно)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25/37(стандардно)/50/70/90/ 100/110/120/130/150
56	58	60	60	61
43/37/30	44/41/39	44/41/39	44/41/39	47/44/40
1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248
1316/866/318	1316/866/318	1316/866/318	1316/866/318	1316/866/318
31/35	31/35	31/35	38/42	38/42
HW-SA201ABK YR-HQS01	HW-SA201ABK YR-HQS01	HW-SA201ABK YR-HQS01	HW-SA201ABK YR-HQS01	HW-SA201ABK YR-HQS01
1/220~240/50 3000	1/220~240/50/60 3000	1/220~240/50/60 3000	1/220~240/50/60 3500	1/220~240/50/60 3500
63	68	68	68	66
51	54	54	54	53
820/306/642	890/340/700	890/340/705	920/372/765	920/372/765
940/390/697	985/430/720	1046/460/780	1036/478/820	1036/478/820
37.8/40.5	37/42	44/48	60/65	60/65
Ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
R32	R32	R32	R32	R32
675	675	675	675	675
6.35	Ø9.52	9.52	Ø9.52	9.52
12.7	Ø15.88	15.88	Ø15.88	15.88
25	50	50	50	50
15	30	30	30	30
1.1	1.30	1.23	1.70	1.7
7	10	10	30	30
20	45	45	45	45
-20~43	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во
подготовка;

Super Match Single



248mm
Тенок дизајн



Airzone контрола




ESP
прилагодлив во
10 степени



Вградена одводна
пумпа со висина
на подигнување
до 1000 mm



Wi-Fi
Контрола



Антибактериски
филтер




UV-C
Стерилизација

Модел	Внатрешна единица (Air Guard Серија)			AD105S2SM9FA(H)	
	Надворешна единица			1U105S2SQ1FA*	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	32400	
			kWnom(Min.-Max.)	9.5(2.5~10.0)	
	Греење	Греење	Btu/h (nom)	35800	
			kWnom(Min.-Max.)	10.5(3.0~12.5)	
	Номинална влезна моќност	Ладење	kWnom(Min.-Max.)	2.79(0.50~4.00)	
Сезонски параметри	EER/COP	Греење	kWnom(Min.-Max.)	2.8(0.50~4.00)	
				3.40/3.75	
	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	9.5	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	7.2	
Електрични параметри	SEER/SCOP			6.20/4.05	
	Енергетска класа(ладење/греење)			A++/A+	
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладење)		kW	544	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	2792	
Внатрешни единици					
Параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
	Проток на воздух (Високо/Средно/Ниско)		m³/h	1600/1480/1360	
	Надворешен статички притисок		Pa	25/37(стандардно)/50/70/90/ 100/110/120/130/150	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	61	
	Ниво на звучен притисок (Високо/Средно/Ниско)		dB(A)	47/44/40	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	1100/700/248	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1316/866/318	
	Нето/Бруто тежина		kg	38/42	
	Контролер	опционално		HW-SA201ABK	
опционално		YR-HQS01			
Надворешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Високо)		m³/h	3500	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	68	
	Ниво на звучен притисок (Високо)		dB(A)	54	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	950*370*815	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	1085*465*850	
	Нето/Бруто тежина		kg	56/60	
	Тип на компресор			Двојна ротација	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	Ø9.52	
	Гасна цевка за фреон		mm	Ø15.88	
	Макс. должина на цевковод		m	50	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв. единица		m	30	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	1.70	
	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	30	
	Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	45
Ладење (min~max)		°C	-20~46		
Греење (min~max)		°C	-20~24		

Каналска единица (DC) со среден ESP




10.5/12.5/14.0 kW



AD105S2SM9FA(H) 1U105S2SS1FB	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN2FA	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FA*	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN2FB	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FB*	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN1FA
32400	41980	42300	42320	42300	45700
9.5(2.5~10.0)	12.3(3.0~13.0)	12.4(3.0~13.0)	12.4(3.0~13.0)	12.4(3.0~13.0)	13.4(3.5~14.0)
35800	43340	46400	43680	46400	51200
10.5(3.0~11)	12.7(3.5~13.5)	13.6(4.0~15.5)	12.8(3.5~13.5)	13.6(4.0~15.5)	15.0(4.0~15.5)
3.27(0.5~4.0)	4.6(1.0~6.0)	4.13(1.00~6.00)	4.51(1.0~6.0)	4.13(1.00~6.00)	5.28(1.0~6.5)
3.00(0.5~4.0)	3.93(1.0~6.0)	3.66(1.00~6.00)	3.87(1.0~6.0)	3.66(1.00~6.00)	4.92(1.0~6.5)
2.9/3.5	2.67/3.23	3.00/3.72	2.75/3.31	3.00/3.72	2.54/3.05
9.5	12.3	12.4	12.4	12.4	13.4
6	8	8.3	8	8.3	8.5
6.0/3.91	5.72/3.93	6.15/4.05	5.85/3.96	6.15/4.05	5.62/3.93
A+/A	A+/A	A++/A+	A+/A	A++/A+	A+/A
569	735	710	718	710	835
2094	3032	2980	3003	2980	3032
1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
1600/1480/1360	2250/1960/1680	2250/1960/1680	2250/1960/1680	2250/1960/1680	2500/2160/1780
25/37(стандардно)/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25/37(стандардно)/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25/37/50(стандардно)/70/90/ 100/110/120/130/150	25/37(стандардно)/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25/37/50(стандардно)/70/90/ 100/110/120/130/150	25/37(стандардно)/50/70/90/ 100/110/120/130/150
61	65	65	65	65	66
47/44/40	48/45/42	48/45/42	48/45/42	48/45/42	48/45/42
1100/700/248	1500/700/248	1500*700*248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
1316/866/318	1711/870/325	1711*870*325	1711/870/325	1711/870/325	1711/870/325
38/42	48/57	48/57	48/57	48/57	48/57
HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
3/380~415/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60	1/220~240/50/60
3500	4200	4200	4200	4200	4200
68	72	72	72	72	72
54	58	58	58	58	58
920/372/765	950/370/965	950*370*965	950/370/965	950*370*965	950/370/965
1085/485/830	1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1130
61/66	84/89	63/73	85/90	63/73	84/89
Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
R32	R32	R32	R32	R32	R32
675	675	675	675	675	675
9.52	9.52	Ø9.52	9.52	Ø9.52	9.52
15.88	15.88	Ø15.88	15.88	Ø15.88	15.88
50	50	50	50	50	70
30	30	30	30	30	30
1.7	2.3	2.30	2.3	2.30	2.3
30	30	30	30	30	30
45	45	45	45	45	45
-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во подготовка.

Super Match Single



248mm



Airzone контрола




ESP
прилагодлив во
10 степени



Вградена одводна
пумпа со висина
на подигнување
до 1000 mm



Wi-Fi
Контрола



Антибактериски
филтер



UVC
Стерилизација

Модел	Внатрешна единица (Air Guard Серија)			AD140S2SM9FA(H)	
	Надворешна единица			1U140S2SN2FA*	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	45700	
			kWnom(Min.-Max.)	13.4(4.0~15.0)	
	Греење	Btu/h (nom)	51200		
		kWnom(Min.-Max.)	15.0(4.5~16.0)		
	Номинална влезна моќност	Ладење	kWnom(Min.-Max.)	5.00(1.00~6.00)	
			Греење	kWnom(Min.-Max.)	4.10(1.00~6.00)
Сезонски параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)			2.55/3.30	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	13.4	
	SEER/SCOP		kW	8.5	
Електрични параметри	Енергетска класа(ладење/греење)			6.1/4.00	
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладење)		kW	A++/A+	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	820	
			kW	3020	
Внатрешни единици					
Параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	2500/2160/1780	
	Надворешен статички притисок		Pa	25/37/50(стандардно)/70/90/100/110/120/130/150	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	66	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Низок)		dB(A)	48/45/42	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	1500/700/248	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1711/870/325	
	Нето/Бруто тежина		kg	48/57	
	Контролер	опционално		HW-SA201ABK	
опционално		YR-HQS01			
Надворешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Високо)		m³/h	4500	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	74	
	Ниво на звучен притисок (Високо)		dB(A)	58	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	950/370/965	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	1050/485/1130	
	Нето/Бруто тежина		kg	68/78	
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	Ø9.52	
	Гасна цевка за фреон		mm	Ø15.88	
	Макс. должина на цевковод		m	70	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв. единица		m	30	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	2.50	
	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	30	
	Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	45
Ладење(min~max)		°C	-20~46		
Греење (min~max)		°C	-20~24		

Каналска единица (DC) со среден ESP




14.0/16.0 kW



AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN1FB	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FB*	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SP2FA	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SP2FB	AD160S2SM9FA(H) 1U160S2SP1FB
45700	45700	45700	45700	54600
13.4(3.5~14.0)	13.4(4.0~15.0)	13.4(4.0~15.0)	13.4(4.0~15.0)	16.0(4.5~16.5)
51200	51200	51200	51200	58000
15.0(4.0~15.5)	15.0(4.5~16.0)	15.0(4.5~16.0)	15.0(4.5~16.0)	17.0(5.0~18.0)
5.18(1.0~6.5)	5.00(1.00~6.00)	4.14(1.0~6.0)	4.15(1.0~6.0)	5.48(1.0~6.5)
4.79(1.0~6.5)	4.10(1.00~6.00)	4.03(1.0~6.0)	4.02(1.0~6.0)	4.82(1.0~6.5)
2.59/3.13	2.55/3.30	3.24/3.72	3.23/3.73	2.92/3.53
13.4	13.4	13.4	13.4	16
8.5	8.5	11	11	11
5.64/3.96	6.1/4.00	6.16/4.06	6.19/4.06	5.94/4.06
A+/A	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+
832	820	761	758	943
3003	3020	3796	3798	3798
1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
2500/2160/1780	2500/2160/1780	2500/2160/1780	2500/2160/1780	2500/2160/1780
25/37(стандардно)/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25/37/50(стандардно)/70/90/ 100/110/120/130/150	25/37(стандардно)/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25/37(стандардно)/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25/37(стандардно)/50/70/90/ 100/110/120/130/150
66	66	66	66	67
48/45/42	48/45/42	48/45/42	48/45/42	48/45/42
1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
1711/870/325	1711/870/325	1711/870/325	1711/870/325	1711/870/325
48/57	48/57	48/57	48/57	48/57
HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
3/380~415/50/60	3/380~415/50/60	1/220~240/50/60	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60
4200	4500	7000	7400	7400
72	74	70	70	72
58	58	53	53	58
950/370/965	950*370*965	950/370/1350	950/370/1350	950/370/1350
1050/485/1130	1050*485*1130	1050/485/1500	1050/485/1500	1050/485/1500
85/90	68/78	105/118	101/116	101/116
Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
R32	R32	R32	R32	R32
675	675	675	675	675
9.52	Ø9.52	9.52	9.52	9.52
15.88	Ø15.88	15.88	15.88	19.05
70	70	70	70	70
30	30	30	30	30
2.3	2.50	2.9	3.5	3.5
30	30	30	30	30
45	45	45	45	60
-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во подготовка.

Super Match Single

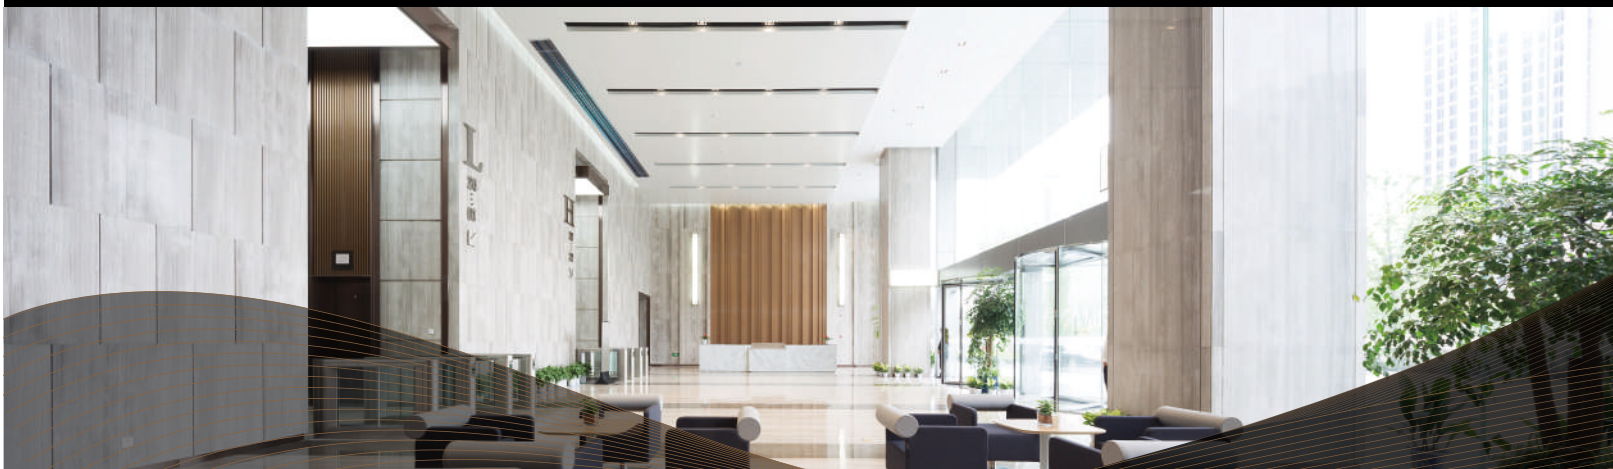

Надворешен
статички притисок
(ESP) до 210 Pa



Airzone
контрола



Прилагодлив
надворешен статички
притисок (ESP) во 10
степени

Модел	Внатрешна единица			ADH125H1ERG	
	Надворешна единица			1U125S2SN2FA	
Номинални параметри	Капацитет	Ладeње	Btu/h (nom)	41980	
			kWnom(Min.-Max.)	12.3(3.0~13.0)	
		Греење	Btu/h (nom)	43340	
			kWnom(Min.-Max.)	12.7(3.5~13.5)	
	Номинална влезна моќност	Ладeње	kWnom(Min.-Max.)	4.47(1.0~6.0)	
Сезонски параметри	EER/COP	Греење	kWnom(Min.-Max.)	3.74(1.0~6.0)	
				2.75/3.4	
	Проектиран режим на ладeње (35°C)		kW	12.3	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	8	
Електрични параметри	SEER/SCOP			5.8/3.94	
	Енергетска класа(ладeње/греење)			A+/A	
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладeње)		kW	713/745	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	3022	
Внатрешни единици					
Параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	3250/2750/2250	
	Надворешен статички притисок		Pa	37/50(стандардно)/70/90/110 /130/150/170/190/210	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	64	
	Ниво на звучен притисок (Високо/Средно/Ниско)		dB(A)	47/44/42	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	1350/490/425	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1565/724/510	
	Нето/Бруто тежина		kg	61/72	
	Контролер	опционално		YR-HQS01	
опционално		HW-SA201ABK			
Надворешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220j 240/ 50/60	
Параметри	Проток на воздух (Високо)		m³/h	4200	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	72	
	Ниво на звучен притисок (Високо)		dB(A)	58	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	950/370/965	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	1050/485/1130	
	Нето/Бруто тежина		kg	84/89	
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	9.52	
	Гасна цевка за фреон		mm	15.88	
	Макс. должина на цевковод		m	50	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв. единица		m	30	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	2.3	
	Работна температура	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	30
Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	45		
Ладeње(min~max)		°C	-20~46		
Греење(min~max)		°C	-20~24		

Каналска единица со висок ESP




12.5 kW



ADH125H1ERG 1U125S2SN3FA*	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FB	ADH125H1ERG 1U125S2SN3FB*
41980	42320	42320
12.3(3.0~13.0)	12.4(3.0~13.0)	12.4(3.0~13.0)
43340	43680	43680
12.7(3.5~13.5)	12.8(3.5~13.5)	12.8(3.5~13.5)
4.47(1.0~6.0)	4.56(1.0~6.0)	4.56(1.0~6.0)
3.74(1.0~6.0)	3.73(1.0~6.0)	3.73(1.0~6.0)
2.75/3.4	2.72/3.43	2.72/3.43
12.3	12.4	12.4
8	8	8
5.8/4.0	5.9/3.97	5.9/4.0
A+/A+	A+/A	A+/A+
713/745	700	700
3022	2998	2998
1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
3250/2750/2250	3250/2750/2250	3250/2750/2250
37/50(стандардно)/70/90/110	37/50(стандардно)/70/90/110	37/50(стандардно)/70/90/110
/130/150/170/190/210	/130/150/170/190/210	/130/150/170/190/210
64	64	64
47/44/42	47/44/42	47/44/42
1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
1565/724/510	1565/724/510	1565/724/510
61/72	61/72	61/72
YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
1/220~240/ 50/60	3/380~415/ 50/60	3/380~415/50/60
4200	4200	4200
72	72	72
58	58	58
950/370/965	950/370/965	950/370/965
1050/485/1130	1050/485/1130	1050/485/1130
63/73	85/90	63/73
Двоен ротационен компресор R32	Двоен ротационен компресор R32	Двоен ротационен компресор R32
675	675	675
Ø9.52	9.52	Ø9.52
Ø15.88	15.88	Ø15.88
50	50	50
30	30	30
2.30	2.3	2.30
30	30	30
45	45	45
-20~46	-20~46	-20~46
-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во
подготовка;


Super Match Single



ESPUp to 210Pa



Airzone
Контрола



Прилагодлив
надворешен статички
притисок (ESP) во 10
степени

Модел	Внатрешна единица			ADH140H1ERG		
	Надворешна единица			1U140S2SN1FA		
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	45700		
			kWnom(Min.-Max.)	13.4(3.5 j 14.0)		
		Греење	Btu/h (nom)	51200		
			kWnom(Min.-Max.)	15.0(4.~.5)		
	Номинална влезна моќност	Ладење	kWnom(Min.-Max.)	4.75(1.0~6.5)		
		Греење	kWnom(Min.-Max.)	4.53(1.0~6.5)		
Сезонски параметри	EER/COP			2.82/3.31		
	Проектиран режим на ладење (35°C)			kW	13.4	
	Проектиран режим на греење (-10°C)			kW	8.5	
Електрични параметри	SEER/SCOP			5.84/3.94		
	Енергетска класа(ладење/греење)			A+/A		
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладење)			kW	803	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)			kW	3022	
Внатрешни единици						
Параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60		
	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	3600/3100/2600		
	Надворешен статички притисок		Pa	37/50(default)/70/90/110 /130/150/170/190/210		
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	65		
	Ниво на звучен притисок (Високо/Средно/Ниско)		dB(A)	49/46/43		
	Димензии (Ш/Д/В)		mm	1350/490/425		
Инсталација	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1565/724/510		
	Нето/Бруто тежина		kg	61/72		
	Контролер		опционално	YR-HQS01		
			опционално	HW-SA201ABK		
Надворешни единици						
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/ 50/60		
Параметри	Проток на воздух (Високо)		m³/h	4200		
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	72		
	Ниво на звучен притисок (Високо)		dB(A)	58		
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	950/370/965		
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	1050/485/1130		
	Нето/Бруто тежина		kg	84/89		
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор		
	Тип на фреон			R32		
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675		
	Течна цевка за фреон		mm	9.52		
	Гасна цевка за фреон		mm	15.88		
	Макс. должина на цевковод		m	70		
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв. единица		m	30		
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	2.3		
	Макс.должина на цевковод без дополнително полнење		m	30		
	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	45		
	Работна температура	Ладење (min~max)		°C	-20~46	
		Греење (min~max)		°C	-20~24	

Каналска единица со висок ESP



14.0/16.0 kW



ADH140H1ERG 1U140S2SN2FA*	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FB	ADH140H1ERG 1U140S2SN2FB	ADH160H1ERG 1U160S2SP1FB
45700	45700	45700	51200
13.4(3.5~14.0)	13.4(3.5~14.0)	13.4(3~.0)	15(4.5~16)
51200	51200	51200	54600
15.0(4.0~15.5)	15.0(4.0~15.5)	15.0(4~.5)	16(5~17)
4.75(1.0~6.5)	4.59(1.0~6.5)	4.59(1.0~6.5)	6(1.8~6.4)
4.53(1.0~6.5)	4.37(1.0~6.5)	4.37(1.0~6.5)	6.4(1.6~5.48)
2.82/3.31	2.92/3.43	2.92/3.43	2.5/3.1
13.4	13.4	13.4	15.00
8.5	8.5	8.5	11.00
5.84/4.0	5.98/3.97	5.98/4.0	5.6/4
A+/A+	A+/A	A+/A+	A+/A+
803	785	785	880
3022	2998	2998	3859
1/220~240/50/60 3600/3100/2600 37/50(стандардно)/70/90/110 /130/150/170/190/210	1/220~240/50/60 3600/3100/2600 37/50(стандардно)/70/90/110 /130/150/170/190/210	1/220~240/50/60 3600/3100/2600 37/50(стандардно)/70/90/110 /130/150/170/190/210	1/220~240/50/60 4000/3400/2800 37/50/70/90/110 /130/150/170/190/210
65	65	65	67
49/46/43	49/46/43	49/46/43	50/47/45
1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
1565/724/510	1565/724/510	1565/724/510	1565/724/510
61/72	61/72	61/72	61/72
YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
1/220~240/50/60 4500 74 58 950/370/965 1050/485/1130 68/78 Двоен ротационен компресор R32 675 Ø9.52 Ø15.88 70 30 2.50 30 45 -20~46 -20~24	3/380~415/ 50/60 4200 72 58 950/370/965 1050/485/1130 85/90 Двоен ротационен компресор R32 675 9.52 15.88 70 30 2.3 30 45 -20~46 -20~24	3/380~415/50/60 4500 74 58 950*370*965 1050*485*1130 68/78 Двоен ротационен компресор R32 675 Ø9.52 Ø15.88 70 30 2.50 30 45 -20~46 -20~24	3/380~415/50/60 7400 74 58 950/370/1350 1050/485/1500 101/116 Двојна ротација R32 675 9.52 19.05 70 30 3.5 30 60 -20~46 -20~24

*Податоците се во
подготовка;

Super Match Single



ESPUp to 300Pa



Airzone
Контрола



Прилагодлив
надворешен статички
притисок (ESP) во 10
степен



UV-C
Стерилизација



Антибактериски
филтер



Раздвојлива
конструкција



R32 Детектор
(Опционално)

Модел	Стандардна внатрешна единица			AD200S2SG1FA(H)*	
	Надворешна единица			1U200S2SA1FB*	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nom)	76770	
			kW nom(Min.~Max.)	20(6.2-22.5)	
		Греење	Btu/h (nom)	68240	
			kW nom(Min.~Max.)	22.5(7.2-24.5)	
		Ладење	kW nom(Min.~Max.)	6.06(2.5-8.5)	
		Греење	kW nom(Min.~Max.)	6.08(2.5-8.5)	
	Номинална влезна моќност			3.30	
Сезонски параметри	EER/COP			3.70	
	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	20	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	17	
	SEER/SCOP		kW	13.5	
				6.1/4*	
	Енергетска класа(ладење/греење)			/	
	Годишна потрошувачка на енергија(Ладење)		kW	/	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	/	
Внатрешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок/Тивко)		m³/h	5040/4500/3960/3600	
			l/s	1400	
	Надворешен статички притисок		pa	"40/72/100/120/150/ 180/210/230/250/300"	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	69	
	Ниво на звучен притисок (Високо/Средно/Ниско/Тивко)		dB(A)	55/51/47	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	1330/895/500	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1510/1037/568	
	Нето/Бруто тежина		kg	96/125	
	Жичен контролер		опционално	HW-SA301AFK	
	Безжичен контролер		опционално	YR-HQS01	
Надворешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	3/380j 415/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Високо)		m³/h	12500	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	80	
	Ниво на звучен притисок (Високо)		dB(A)	62	
	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	1635*1050*400	
Инсталација	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	1805*1160*520	
	Нето/Бруто тежина		kg	169/188	
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	12.7	
	Гасна цевка за фреон		mm	19.05	
	Макс. должина на цевковод		m	75	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв единица		m	30	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	5.5	
	Макс.должина на цевковод без допол. полнење		m	30	
	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	45	
	Работна температура	Ладење(min~max)		°C	-15-52
Греење (min~max)		°C	-20-24		

Каналска единица со максимално висок ESP



20.0/25.0/30.0 kW



AD250S2SG1FA(H)* 1U250S2SA1FB*		AD300S2SG1FA(H)* 1U300S2SA1FB*	
	76770		76770
	22.5(7.2-24.5)		25 (10.2-29.5)
	85300		85300
	25(8.2-26.5)		26(10.2-31.5)
	7.01(3.5-9.5)		8.92(4.5-11.5)
	6.94(3.5-9.5)		8.13(4.5-11.5)
	3.21		2.80
	3.60		3.20
	22		25
	19		21
	15		16
	6.1/4*		6.1/4*
	/		/
	/		/
	/		/
	1/220~240/50/60		1/220~240/50/60
	5040/4500/3960/3600		5040/4500/3960/3600
	1400		1400
	"40/72/100/120/150/ 180/210/230/250/300"		"40/72/100/120/150/ 180/210/230/250/300"
	69		69
	55/51/47		55/51/47
	1330/895/500		1330/895/500
	1510/1037/568		1510/1037/568
	96/125		96/125
	HW-SA301AFK		HW-SA301AFK
	YR-HQS01		YR-HQS01
	3/380~415/50/60		3/380~415/50/60
	12500		12500
	80		80
	62		62
	1635*1050*400		1635*1050*400
	1805*1160*520		1805*1160*520
	169/188		169/188
	Двоен ротационен компресор R32		Двоен ротационен компресор R32
	675		675
	12.7		12.7
	19.05		19.05
	75		75
	30		30
	5.5		5.5
	30		30
	45		45
	-15-52		-15-52
	-20-24		-20-24

*Податоците се во
подготовка;

Super Match Single



Проток на воздух со
дострел до 15 м



160° широк агол
на издување-



3D Проток
на воздух



Антибактериски
филтер



UVC
Стерилизација



hOn

Модел	Внатрешна единица (AirGuard Серија)			AP105S2SE1FA(H)	
	Надворешна единица			1U105S2SQ1FA	
Номинални параметри	Капацитет	Ладење	Btu/h (nor)	32400	
			kW nom(min~max)	9.5(2.5-10.0)	
	Номинална влезна моќност	Греење	Btu/h (nor)	35800	
			kW nom(min~max)	10.5(3.0-11.0)	
Сезонски параметри	ЕЕR/COP	Ладење	kW nom(min~max)	3.94(0.50-4.00)	
		Греење	kW nom(min~max)	2.83(0.50-4.00)	
Електрични параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	9.5	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	7.5	
	SEER/SCOP			6.10/4.10	
	Енергетска класа(ладење/греење)			A++/A+	
Внатрешни единици	Годишна потрошувачка на енергија(Ладење)		kW	531	
	Годишна потрошувачка на енергија (Греење)		kW	2523	
Параметри	Напојување		PhV/Hz	1/220~240/50/60	
	Проток на воздух (Висок/Среден/Низок)		m³/h	1800/1600/1400	
	Надворешен статички притисок		Pa	/	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	65	
Инсталација	Ниво на звучен притисок (Вис./Сред./Нис./Тивко)		dB(A)	52/47/44	
	Димензии (Ш/Д/В)		mm	620*400*1880	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	694*480*1954	
	Нето/Бруто тежина		kg	47/57	
Надворешни единици	Контролер		опционално	YR-HRS01	
			опционално	YR-HQS01	
Електрични параметри	Напојување		PhV/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Високо)		m³/h	3500	
	Ниво на звучна моќност (Високо)		dB(A)	68	
	Ниво на звучен притисок (Високо)		dB(A)	54	
Инсталација	Надворешни димензии (Ш/Д/В)		mm	950*370*815	
	Транспортни димензии (Ш/Д/В)		mm	1085*465*850	
	Нето/Бруто тежина		kg	56/60	
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	9.52	
	Гасна цевка за фреон		mm	15.88	
	Макс. должина на цевковод		m	50	
	Макс. висинска разлика помеѓу вн. и надв. единица		m	30	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	1.70	
	Макс.должина на цевковод без допол. полнење		m	30	
Работна температура	Количина на фреон за дополнителна должина		g/m	45	
	Ладење (min~max)		°C	-20~46	
	Греење(min~max)		°C	-20~24	

Кабинетна единица



10.5/14.0/16.0 kW



	AP105S2SE1FA(H) 1U105S2SS1FB	AP140S2SE1FA(H) 1U140S2SN2FA	AP140S2SE1FA(H) 1U140S2SN2FB	AP160S2SE1FA(H) 1U160S2SP1FB
	31400	45700	45700	51200
	9.2(2.5-10.0)	13.4(3.5-14.0)	13.4(3.5-14.0)	15.0(4.5-16.0)
	34100	51200	51200	54600
	10.0(3.0-10.5)	15.0(4.0-15.5)	15.0(4.0-15.5)	16.0(5.0-17.0)
	2.96(0.50-4.00)	5.25(1.00-6.50)	5.25(1.00-6.50)	6.00(1.80-6.40)
	2.80(0.5-4.00)	4.55(1.00-6.50)	4.55(1.00-6.50)	6.40(1.60-7.48)
	3.11/3.6	2.55/3.50	2.55/3.50	2.50/3.10
	9.2	13.4	13.4	15.0
	7.5	8.5	8.5	9.0
	6.10/4.10	6.10/4.00	6.10/4.00	6.10/4.00
	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	531	837	837	837
	2523	3018	3018	3018
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	1800/1600/1400	1900/1600/1400	1900/1600/1400	2100/1900/1700
	/	/	/	/
	65	65	65	68
	52/47/44	52/47/44	52/47/44	55/52/49
	620*400*1880	620*400*1880	620*400*1880	620*400*1880
	694*480*1954	694*480*1954	694*480*1954	694*480*1954
	47/57	47/57	47/57	50/59
	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	3/380~415/50/60	1/220~240/50/60	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60
	3500	4500	4500	7400
	68	74	74	74
	54	58	58	58
	920*372*765	950*370*965	950*370*965	950*370*1350
	1085*485*830	1050*485*1130	1050*485*1130	1050*485*1500
	61/66	68/78	68/78	101/116
	Двоен ротационен компресор R32	Двоен ротационен компресор R32	Двоен ротационен компресор R32	Двоен ротационен компресор R32
	675	675	675	675
	9.52	9.52	9.52	9.52
	15.88	15.88	15.88	19.05
	50	70	70	70
	30	30	30	30
	1.70	2.50	2.50	3.50
	30	30	30	30
	45	45	45	60
	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

*Податоците се во
подготовка;

Super Match Single



Super Match Multi R32

047 Линија на производи

051 Карактеристики на
надворешната единица

055 Технички спецификации





Линија на производи

Super Match Multi (Стандард)

Тип \ kW	5.5	7.0	7.5	
Надворешни единици 1/220-240/50/60	 3U55S2SR5FA	 3U70S2SR5FA	 4U75S2SR5FA	
Тип \ kW	2.0	2.5	3.5	
Сидна единица Jade		 AS25S2SJ1FA-3	 AS35S2SJ1FA-3	
Сидна единица Expert	 AS20XCAHRA AS20XCAHRA-MB	 AS25XCAHRA AS25XCAHRA-MB	 AS35XCAHRA AS35XCAHRA-MB	
Сидна единица Flexis Plus	 AS20S2SF1FA-MW3 AS20S2SF1FA-MB3	 AS25S2SF1FA-MW3 AS25S2SF1FA-MB3 AS25S2SF1FA-BH AS25S2SF1FA-WH	 AS35S2SF1FA-MW3 AS35S2SF1FA-MB3 AS35S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-WH	
Сидна единица Serene		 AS25SBBHRA-MW AS25SBBHRA-MB	 AS35SBBHRA-MW AS35SBBHRA-MB	
Сидна единица Pearl Premium		 AS25PBBHRA-PRE	 AS35PBBHRA-PRE	



	8.5	9.0	10.5	12.5
	 4U85S2SR5FA	 5U90S2SS5FA	 5U105S2SS5FA	 5U125S2SN1FA
	4.2	5.0	7.1	
		 AS50S2SJ1FA-3		
	 AS42XCAHRA-1 AS42XCAHRA-MB1	 AS50XCAHRA AS50XCAHRA-MB	 AS71XCAHRA AS71XCAHRA-MB	
	 AS42S2SF1FA-MW3 AS42S2SF1FA-MB3	 AS50S2SF1FA-MW3 AS50S2SF1FA-MB3 AS50S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-WH	 AS71S2SF1FA-MW3 AS71S2SF1FA-MB3 AS71S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-WH	
		 AS50SDBHRA-MW AS50SDBHRA-MB	 AS71SEPHRA-MW AS71SEPHRA-MB	
		 AS50PDPHRA-PRE	 AS71PEPHRA-PRE	

Линија на производи

Super Match Multi (Стандард)

Тип \ kW	2.0	2.5	3.5	
Сидна единица Pearl	 AS20PBAHRA	 AS25PBAHRA	 AS35PBAHRA	
Сидна единица Revive Plus		 AS25RBAHRA-3	 AS35RBAHRA-4	
Конзолна единица		 AF25S2SD1FA(H) AF25S2SD1FA(D)	 AF35S2SD1FA(H) AF35S2SD1FA(D)	
Еднонасочна касетна единица		 AB25S2SA1FA(H)	 AB35S2SA1FA(H)	
Компактна касетна единица		 AB25S2SC2FA(H)	 AB35S2SC2FA(H)	
Компактна касетна единица		 AB25S2SC1FA	 AB35S2SC1FA	
Касетна единица со кружно распределување на воздухот				
Конвертибилна единица		 AC25S2SG2FA(H)	 AC35S2SG2FA(H)	
Тенкопрофилна каналска единица		 AD25S2SS1FA(H)	 AD35S2SS1FA(H)	
Каналска единица со среден статички притисок			 AD35S2SM9FA(H)	



	4.2	5.0	7.1
		 AS50PDAHRA	 AS68PDAHRA
		 AS50RCBHRA-4	 AS68RDAHRA-4
 AF42S2SD1FA(H) AF42S2SD1FA(D)		 AF50S2SD1FA(H) AF50S2SD1FA(D)	
		 AB50S2SA1FA(H)	 AB71S2SA1FA(H)
		 AB50S2SC2FA(H)	
		 AB50S2SC1FA	
			 AB71S2SR1FA(H)
		 AC50S2SG2FA(H)	 AC71S2SG2FA(H)
		 AD50S2SS1FA(H)	 AD71S2SS1FA(H)
		 AD35S2SM9FA(H)	 AD71S2SM9FA(H)

Линија на производи





Надворешни единици

Заштеда на енергија

R32 фреон

Се користи фреон R32, кој е поеколошки. Неговите предности се следниве:

GWP (потенцијал за глобално затоплување):


R32 = **675** VS R410A = **2088**

GWP вредноста на R32 е помала од 1/3 во споредба со R410A, што го прави значително поеколошки.



Ниска потрошувачка на енергија во режим на мирување

Нов дизајн на PCB, ја намалува потрошувачката на модулот за напојување на надворешната единица во режим на мирување, со подобрување на SEER од 0.2–0.4.

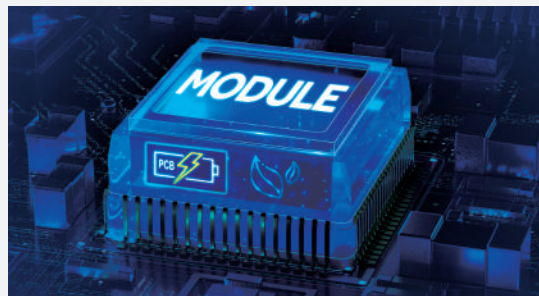

Комфорно

1 Елегантен

Форма на агол во облик на „C“.

2 Префинет

Горен капак без завртки.

3 Хармонија

Предниот капак е интегриран со рачки.



4 Чист дизајн

Надворешната единица има дизајн на горен капак без завртки, што овозможува поуреден и попријатен изглед при набљудување на надворешната единица.

6 Висок комфор

Новата надворешна единица користи вентилатор со голем дијаметар од 550 mm, што овозможува ист проток на воздух со пониска брзина на ротација. На тој начин нивото на бучава се намалува за 3–4 dB(A) во споредба со мулти-сплит надворешната единица од првата генерација.

5 Зголемен вентилатор

Нивото на бучава е намалено за 3 dB(A) во споредба со R32U (прва генерација), благодарение на зголемениот дијаметар на вентилаторот на 550 mm и пониската брзина на ротација.

7 Засилена носачка конструкција на моторот на вентилаторот


За намалување на вибрациите на единицата и дополнително намалување на нивото на бучава.

Практичност

Централна контрола / BMS контрола

Функцијата за централна контрола / BMS контрола ги задоволува различните потреби на проектантите.

(SW7-1&4 OFF – централна контрола, ON – BMS контрола)

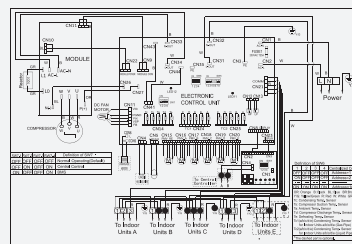

Практичност


Само еден шраф за електрично поврзување

Инсталатерот треба да одврти само еден шраф за да го отвори капакот на вентилот за електрично поврзување, што значително ја олеснува инсталацијата.



Надворешен главен затворачки вентил

Сите надворешни единици се опремени со надворешен главен запорен вентил, што му овозможува на инсталатерот вакуумирање и полнење со фреон да изврши само еднаш, без дополнително демонтирање, со што значително се заштедува време.



Лесно пуштање во работа и одржување

При пуштање во работа и одржување, компјутерскиот монитор може да се поврзе со надворешната единица преку TD-02, со што се читаат сите работни параметри на внатрешната и надворешната единица, како и нивниот графички приказ.

При појава на дефект се прикажува код за грешка.



Нов дизајн на 3-во-1 PCB модул

Главната PCB плочка, филтер-плочката и кондензаторската плочка се интегрирани во еден PCB модул, со што се намалува потребниот внатрешен простор, се зголемува сигурноста и се олеснува одржувањето.

Бидејќи фреонот R32 е слабо запалив, PCB модулот е со нов дизајн и користи сигурни компоненти за да се обезбеди висока сигурност на системот.

Заштитен осигурувач: Заштитниот осигурувач е изработен со керамичка заштита. Дури и ако осигурувачот прегори поради преоптоварување, керамиката го изолира од воздухот, со што се спречува појава на пламен дури и при евентуално истекување на R32.

Заштитно реле: Релето е од затворен тип, па при работа неговите делови не доаѓаат во контакт со воздухот, со што се спречува појава на пламен дури и при евентуално истекување на R32.

Главна PCB плочка

Филтер плочка

Кондензаторска плочка



✂ Практичност

Лесно стартување и одржување

„88“ дисплејот ја прикажува фреквенцијата на компресорот или кодот на грешка.
Сите работни податоци можат да се проверуваат преку софтвер за тестирање на лице место.

Овие две алатки овозможуваат лесно стартување и одржување.



„88“ дисплеј




Софтвер за тестирање на лице место

✓ Сигурност


Дизајн на вентилација на електричната кутија

Електричната кутија не е опремена само со отвори за вентилација, туку и со канал кој ја намалува работната температура на компонентите во електричната кутија и го продолжува работниот век.

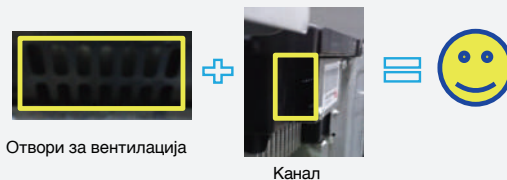

Сепаратор за масло

Сепараторот за масло навремено го одвојува маслото од ладилниот флуид и го враќа назад во компресорот, со што се обезбедува компресорот да работи со доволна количина на масло и се зголемува неговата стабилност.

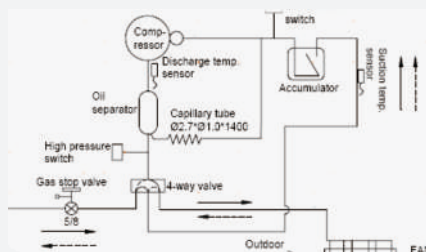



Компактен дизајн



Нов еколошки
фреон: R32



Лесно електрично
поврзување и
одржување на 3-во-1
PCB





Двоен „8“ дисплеј за
прикажување на грешки

Модел	Надворешни единици			3U55S2SR5FA	
	Внатрешни единици Комбинации			3*AS25S2SJ1FA-3	
Максимален број поврзани внатрешни единици				3	
Номинални параметри	Моќност	Ладење	kW nom (Min.~Max.)	5.00(2.10~6.60)	
		Греење	kW nom (Min.~Max.)	6.40(1.70~7.20)	
	Влезна електрична моќност	Ладење	kWnom	1.25	
		Греење	kWnom	1.60	
	EER/COP			4.00/4.00	
Сезонски параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	5.00	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	4.50	
	SEER/SCOP			8.50/4.60	
	Енергетска класа (ладење/греење)			A+++/A++	
	Годишна потрошувачка на енергија (ладење)		kW	207	
Годишна потрошувачка на енергија (греење)		kW	1366		
Надворешни единици					
	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Електрични параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	3000	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	64	
Параметри	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	51	
	Димензии (Ш/Д/В)		mm	890/340/700	
Инсталација	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1010/455/835	
	Нето/бруто тежина		kg	50/59	
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	3×6.35	
	Гасна цевка за фреон		mm	3×9.52	
	Макс. должина на цевковод		m	50	
	Мин. должина на цевковод		m	3	
	Макс. должина на цевковод		m	25	
	Макс. висинска разлика помеѓу внатр. и надв. единица		m	15	
	Макс. висинска разлика помеѓу внатрешни единици		m	7.5	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	1.4	
	Макс. должина на цевковод без дополнително полнење на фреон		m	30	
	Количина на фреон за дополнителна должина на цевковод		g/m	20	
	Работна температура	Ладење (Min.~Max.)		°C	-10~46
Греење (Min.~Max.)		°C	-15~24		

Надворешни единици



5.5/7.0/7.5/8.5/9.0/10.5 kW



	3U70S2SR5FA	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA
	3*AS25S2SJ1FA-3	3*AS25S2SJ1FA-3 +AS35S2SJ1FA-3	3*AS25S2SJ1FA-3 +AS35S2SJ1FA-3	2*AS25S2SJ1FA-3 +AS35S2SJ1FA-3 +AS50S2SJ1FA-3	2*AS25S2SJ1FA-3 +AS35S2SJ1FA-3 +AS50S2SJ1FA-3
	3	4	4	5	5
	7.00(2.40~7.60)	7.60(2.40~8.70)	8.50(3.20~9.50)	9.00(3.20~11.00)	10.00(3.20~11.00)
	7.60(2.90~8.50)	8.60(3.10~10.00)	9.30(4.40~10.50)	10.40(4.40~11.50)	10.50(4.40~11.50)
	1.75	2.05	2.50	2.79	3.33
	1.90	2.15	2.38	2.79	2.82
	4.00/4.00	3.70/4.00	3.40/3.90	3.23/3.73	3.00/3.73
	7.00	7.60	8.50	9.00	10.00
	6.00	6.30	7.00	7.20	8.00
	8.50/4.60	7.00/4.20	7.00/4.20	7.00/4.20	7.00/4.20
	A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	283	379	436	457	506
	1760	2097	2325	2387	2665
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	3000	4000	4000	4200	4200
	66	68	68	70	70
	53	55	55	55	55
	890/340/700	890/340/700	890/340/700	920/372/765	920/372/765
	1010/455/835	1010/455/835	1010/455/835	1045/488/890	1045/488/890
	54/63	61/70	61/70	66/77	66/77
	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675	675
	3x6.35	4x6.35	4x6.35	5x6.35	5x6.35
	3x9.52	3x9.52+1x12.7	3x9.52+1x12.7	3x9.52+2x12.7	3x9.52+2x12.7
	60	70	70	80	80
	3	3	3	3	3
	25	25	25	25	25
	15	15	15	15	15
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	1.6	2.2	2.2	2.4	2.4
	30	40	40	40	40
	20	20	20	20	20
	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

* Податоците се во подготовка

SuperMatch Multi



Компактен дизајн



Нов еколошки
фреон: R32



Лесно електрично
поврзување и
одржување на 3-во-1
PCB





Двоен „8“ дисплеј за
прикажување на грешки

Модел	Надворешни единици			3U55S2SR5FA	
	Внатрешни единици комбинации			3*AS25XCAHRA	
Максимален број поврзани внатрешни единици				3	
Номинални параметри	Моќност	Cooling	kW nom (Min.~Max.)	5.00(2.10~6.60)	
		Heating	kW nom (Min.~Max.)	6.40(1.70~7.20)	
	Влезна електрична моќност	Cooling	kWnom	1.25	
		Heating	kWnom	1.60	
	EER/COP			4.00/4.00	
Сезонски параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	5.00	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	4.50	
	SEER/SCOP			8.50/4.40	
	Енергетска класа (ладење/греење)			A+++/A+	
	Годишна потрошувачка на енергија (ладење)		kW	210	
	Годишна потрошувачка на енергија (греење)		kW	1406	
Надворешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	3000	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	64	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	51	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	890/340/700	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1010/455/835	
	Нето/брuto тежина		kg	50/59	
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	3×6.35	
	Гасна цевка за фреон		mm	3×9.52	
	Макс. должина на цевковод		m	50	
	Мин. должина на цевковод		m	3	
	Макс. должина на цевковод		m	25	
	Макс. висинска разлика помеѓу внатр. и надв. единица		m	15	
	Макс. висинска разлика помеѓу внатрешни единици		m	7.5	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	1.4	
	Работна температура	Ладење (Min.~Max.)		°C	-10~46
Греење (Min.~Max.)		°C	-15~24		

Надворешни единици



5.5/7.0/7.5/8.5/9.0/10.5/12.5 kW



	3U70S2SR5FA	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
	3*AS25XCAHRA	4*AS25XCAHRA	4*AS25XCAHRA	5*AS25XCAHRA	5*AS25XCAHRA	5*AS25XCAHRA
	3	4	4	5	5	5
	7.00(2.40~7.60)	7.50(2.40~8.70)	8.50(3.20~9.50)	9.00(3.20~11.00)	10.00(3.20~11.00)	12.50(3.20~13.80)
	7.60(2.90~8.50)	8.60(3.10~10.00)	9.60(4.40~10.50)	10.40(4.40~11.50)	10.50(4.40~11.50)	12.70(4.40~14.30)
	1.75	1.97	2.50	2.79	3.47	3.87
	1.90	2.15	2.40	2.79	2.82	3.40
	4.00/4.00	3.80/4.00	3.40/4.00	3.23/3.73	2.88/3.73	3.23/3.73
	7.00	7.50	8.50	9.00	10.00	12.50
	6.00	6.30	7.00	7.20	8.00	9.50
	8.50/4.40	7.10/4.10	7.10/4.10	7.10/4.10	7.10/4.10	7.10/4.05
	A+++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	296	375	447	450	529	622
	1782	2172	2489	2432	2876	3346

	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	3000	4000	4000	4200	4200	4200
	66	68	68	70	70	73
	53	55	55	55	55	58
	890/340/700	890/340/700	890/340/700	920/372/765	920/372/765	950/370/965
	1010/455/835	1010/455/835	1010/455/835	1045/488/890	1045/488/890	1050/485/1170
	54/63	61/70	61/70	66/77	66/77	79/91
	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675	675	675
	3x6.35	4x6.35	4x6.35	5x6.35	5x6.35	5x6.35
	3x9.52	3x9.52+1x12.7	3x9.52+1x12.7	3x9.52+2x12.7	3x9.52+2x12.7	3x9.52+2x12.7
	60	70	70	80	80	100
	3	3	3	3	3	3
	25	25	25	25	25	25
	15	15	15	15	15	15
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	1.6	2.2	2.2	2.4	2.4	2.5
	30	40	40	40	40	50
	20	20	20	20	20	20
	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

* Податоците се во подготовка

SuperMatch Multi



Компактен дизајн



Нов еколошки
фреон: R32



Лесно електрично
поврзување и
одржување на 3-во-1
PCB






Двоен „8“ дисплеј за
прикажување на грешки

Модел	Надворешни единици			3U55S2SR5FA	
	Внатрешни единици комбинации			3*AS25S2SF2FA	
Максимален број поврзани внатрешни единици				3	
Номинални параметри	Мокност	Cooling	kW nom (Min.~Max.)	5.50(2.10~7.00)	
		Heating	kW nom (Min.~Max.)	6.80(1.70~7.60)	
	Влезна електрична моќност	Cooling	kWnom	1.35	
		Heating	kWnom	1.66	
	EER/COP			4.00/4.10	
Сезонски параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	5.50	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	4.70	
	SEER/SCOP			8.50/4.00	
	Енергетска класа (ладење/греење)			A+++/A+	
	Годишна потрошувачка на енергија (ладење)		kW	227	
	Годишна потрошувачка на енергија (греење)		kW	1678	
Надворешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	3000	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	64	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	51	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	890/340/700	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1010/455/835	
	Нето/бруто тежина		kg	50/59	
	Тип на компресор			Twinrotary	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	3x6.35	
	Гасна цевка за фреон		mm	3x9.52	
	Макс. должина на цевковод		m	50	
	Мин. должина на цевковод		m	3	
	Макс. должина на цевковод		m	25	
	Макс. висинска разлика помеѓу внатр. и надв. единица		m	15	
	Макс. висинска разлика помеѓу внатрешни единици		m	7.5	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	1.4	
	Работна температура	Ладење (Min.~Max.)		°C	-10~46
Греење (Min.~Max.)		°C	-15~24		

Надворешни единици



5.5/7.0/7.5/8.5/9.0/10.5/12.5 kW



	3U70S2SR5FA	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
	3*AS25S2SF2FA	3*AS25S2SF2FA +AS35S2SF2FA	3*AS25S2SF2FA +AS35S2SF2FA	2*AS25S2SF2FA +AS35S2SF2FA +AS50S2SF2FA	2*AS25S2SF2FA +AS35S2SF2FA +AS50S2SF2FA	2*AS25S2SF2FA-2 +2*AS35S2SF2FA-2 +1*AS50S2SF2FA-2
	3	4	4	5	5	5
	7.00(2.40~7.60)	7.50(2.40~8.70)	8.50(3.20~9.50)	9.00(3.20~11.00)	10.00(3.20~11.00)	12.50(3.20~13.80)
	7.60(2.90~8.50)	8.60(3.10~10.00)	9.60(4.40~10.50)	10.40(4.40~11.50)	10.50(4.40~11.50)	12.70(4.40~14.30)
	1.84	1.97	2.50	2.79	3.47	3.87
	1.85	2.15	2.40	2.79	2.82	3.40
	3.81/4.10	3.80/4.00	3.40/4.00	3.23/3.73	2.88/3.73	3.23/3.73
	7.00	7.50	8.50	9.00	10.00	12.50
	6.00	6.30	7.00	7.20	8.00	9.50
	7.50/4.20	7.00/4.00	7.00/4.00	7.00/4.00	7.00/4.00	7.10/4.05
	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	332	379	456	457	537	622
	2012	2179	2503	2441	2889	3346
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	3000	4000	4000	4200	4200	4200
	66	68	68	70	70	73
	53	55	55	55	55	58
	890/340/700	890/340/700	890/340/700	920/372/765	920/372/765	950/370/965
	1010/455/835	1010/455/835	1010/455/835	1045/488/890	1045/488/890	1050/485/1170
	54/63	61/70	61/70	66/77	66/77	79/91
	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675	675	675
	3x6.35	4x6.35	4x6.35	5x6.35	5x6.35	5x6.35
	3x9.52	3x9.52+1x12.7	3x9.52+1x12.7	3x9.52+2x12.7	3x9.52+2x12.7	3x9.52+2x12.7
	60	70	70	80	80	100
	3	3	3	3	3	3
	25	25	25	25	25	25
	15	15	15	15	15	15
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	1.6	2.2	2.2	2.4	2.4	2.5
	30	40	40	40	40	50
	20	20	20	20	20	20
	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

* Податоците се во подготовка



Компактен дизајн



Нов еколошки
фреон: R32



Лесно електрично
поврзување и
одржување на 3-во-1
PCB






Двоен „8“ дисплеј за
прикажување на грешки

Модел	Надворешни единици			3U55S2SR5FA	
	Внатрешни единици комбинации			3*AS25PBAHRA	
Максимален број поврзани внатрешни единици				3	
Номинални параметри	Моќност	Cooling	kW nom (Min.~Max.)	5.0(2.1-6.6)	
		Heating	kW nom (Min.~Max.)	6.0(1.7-7.2)	
	Влезна електрична моќност	Cooling	kWnom	1.20	
		Heating	kWnom	1.42	
	EER/COP			4.17/4.22	
Сезонски параметри	Проектиран режим на ладење (35°C)		kW	5.0	
	Проектиран режим на греење (-10°C)		kW	4.5	
	SEER/SCOP			7.66/4.22	
	Енергетска класа (ладење/греење)			A++/A+	
	Годишна потрошувачка на енергија (ладење)		kW	229	
	Годишна потрошувачка на енергија (греење)		kW	1494	
Надворешни единици					
Електрични параметри	Напојување		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)		m³/h	3000	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)		dB(A)	64	
	Ниво на звучен притисок (Висок режим)		dB(A)	51	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)		mm	890/340/700	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)		mm	1010/455/835	
	Нето/бруто тежина		kg	50/59	
	Тип на компресор			Двоен ротационен компресор	
	Тип на фреон			R32	
	GWP (Потенцијал на глобално затоплување)			675	
	Течна цевка за фреон		mm	3x6.35	
	Гасна цевка за фреон		mm	3x9.52	
	Макс. должина на цевковод		m	50	
	Мин. должина на цевковод		m	3	
	Макс. должина на цевковод		m	25	
	Макс. висинска разлика помеѓу внатр. и надв. единица		m	15	
	Макс. висинска разлика помеѓу внатрешни единици		m	7.5	
	Количина на фреон фабрички наполнета		kg	1.4	
	Работна температура	Ладење (Min.~Max.)		°C	-10~46
Греење (Min.~Max.)		°C	-15~24		

Надворешни единици



5.5/7.0/7.5/8.5/9.0/10.5 kW



	3U70S2SR5FA	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
	3*AS25PBAHRA	3*AS20PBAHRA +AS50PDAHRA	3*AS20PBAHRA +AS50PDAHRA	4*AS20PBAHRA +AS50PDAHRA	4*AS20PBAHRA +AS50PDAHRA	3*AS20PBAHRA +2*AS50PDAHRA
	3	4	4	5	5	5
	6.00(2.40~7.60)	7.00(2.40~8.70)	7.80(3.20~9.20)	8.50(3.20~10.50)	9.50(3.20~10.80)	11.8(3.2~13.8)
	7.10(2.90~7.80)	8.40(3.10~10.00)	9.20(4.40~10.50)	10.00(4.40~10.80)	10.50(4.40~11.00)	12.2(4.4~14.3)
	1.86	2.05	2.45	2.63	3.39	3.65
	1.90	2.18	2.45	2.68	2.82	3.27
	3.23/3.73	3.40/3.85	3.23/3.77	3.23/3.73	2.80/3.73	3.23/3.73
	6.00	7.00	7.80	8.50	9.50	11.8
	5.70	6.30	7.00	7.20	8.00	9.5
	6.15/4.05	6.15/4.05	5.60/4.05	6.15/4.05	5.80/4.05	6.15/4.05
	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A++/A+	A+/A+	A++/A+
	352	435	483	502	579	649
	1979	2168	2503	2643	2978	3350
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	3000	4000	4000	4200	4200	4200
	66	68	68	70	70	73
	53	55	55	55	55	58
	890/340/700	890/340/700	890/340/700	920/372/765	920/372/765	950/370/965
	1010/455/835	1010/455/835	1010/455/835	1045/488/890	1045/488/890	1050/485/1170
	54/63	61/70	61/70	66/77	66/77	79/91
	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор
	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	675	675	675	675	675	675
	3x6.35	4x6.35	4x6.35	5x6.35	5x6.35	5x6.35
	3x9.52	3x9.52+1x12.7	3x9.52+1x12.7	3x9.52+2x12.7	3x9.52+2x12.7	3x9.52+2x12.7
	60	70	70	80	80	100
	3	3	3	3	3	3
	25	25	25	25	25	25
	15	15	15	15	15	15
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	1.6	2.2	2.2	2.4	2.4	2.5
	30	40	40	40	40	50
	20	20	20	20	20	20
	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

* Податоците се во подготовка



Супер тивко работење



WiFi Контрола



3D проток на воздух



Самочистење

Модел	Внатрешни единици		AS25S2SJ1FA-3	
Моќност	Ладење	kW nom (Min.~Max.)	2.60(1.00~4.00)	
	Греење	kW nom (Min.~Max.)	3.20(1.10~5.40)	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	1/220~240/50	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	550	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	dB(A)	56	
	Ниво на звучен притисок (Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	36/32/29	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	923/215/320	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	1032/318/418	
	Нето/Бруто тежина	kg	12.0/15.2	
	Течна цевка за фреон	mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон	mm	9.52	
	Контролер	стандардно	YR-HJ	
		опционално	/	

Сидна единица Jade (High End)



2.5/3.5/5.0 kW



YR-HJ

	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3
	3.50(1.00~4.00)	5.20(1.40~6.00)
	4.20(1.30~5.80)	6.00(1.40~6.90)
	1/220~240/50	1/220~240/50
	600	900
	57	57
	37/33/30	41/37/33
	923/215/320	1050/235/350
	1032/318/418	1160/347/455
	12.0/15.2	14.9/18.9
	6.35	6.35
	9.52	12.70
	YR-HJ	YR-HJ
	/	/

* Податоците се во подготовка

Super Match Multi





Лесна инсталација



Wi-Fi Контрола



Еко сензор



Самочистење

Модел	Внатрешни единици		AS20XCAHRA	
			AS20XCAHRA-MB	
Моќност	Ладење	kW nom (Min.~Max.)	2.00	
	Греење	kW nom (Min.~Max.)	2.50	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	1/220~240/50	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	730	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	dB(A)	56	
	Ниво на звучен притисок (Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	39/32/25	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	895/236/313	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	949/298/371	
	Нето/Бруто тежина	kg	11.3/14.0	
	Течна цевка за фреон	mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон	mm	9.52	
	Контролер	стандардно	YR-HJ	
		опционално	/	

Сидна единица Flexis



2.0/2.5/3.5/4.2/5.0/7.1 kW



YR-HJ

	AS25XCAHRA AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA AS35XCAHRA-MB	AS42XCAHRA-1 AS42XCAHRA-MB1	AS50XCAHRA AS50XCAHRA-MB	AS71XCAHRA AS71XCAHRA-MB
	2.80(0.80~3.20)	3.50(1.00~4.00)	4.20(1.2~4.8)	5.00(1.40~5.50)	6.2(2.20~7.0)
	3.20(0.80~4.20)	4.20(1.00~5.20)	5.0(1.3~5.8)	5.60(1.70~6.20)	6.8(2.40~7.80)
	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
	730	800	800	900	920
	56	57	57	60	65
	39/32/25	40/33/26	40/33/26/17	45/37/29	47/45/37/29
	895/236/313	895/236/313	895/236/313	895/236/313	895/236/313
	949/298/371	949/298/371	949/298/371	949/298/371	949/298/371
	11.3/14.0	11.3/14.0	11.3/14	11.6/14.2	12.4/14.8
	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
	/	/	/	/	/

* Податоците се
во подготовка

SuperMatch Multi



Супер тивко
работење



Wi-Fi Контрола



3D Проток
на воздух



Самочистење

Модел	Внатрешни единици		AS20S2SF1FA-MW3 AS20S2SF1FA-MB3	
Моќност	Ладење	kW nom (Min.~Max.)	2.00	
	Греење	kW nom (Min.~Max.)	2.50	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	1/230/50	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	600	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	dB(A)	53	
	Ниво на звучен притисок (Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	38/32/25	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	856/197/300	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	952/283/389	
	Нето/Бруто тежина	kg	9.5/12.0	
	Течна цевка за фреон	mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон	mm	9.52	
	Контролер	стандардно	YR-HJ	
		опционално	/	

Сидна единица Flexis



2.0/2.5/3.5/4.2/5.0/7.1 kW



	AS25S2SF1FA-MW3 AS25S2SF1FA-MB3 AS25S2SF1FA-BH AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-MW3 AS35S2SF1FA-MB3 AS35S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-WH	AS42S2SF1FA-MW3 AS42S2SF1FA-MB3	AS50S2SF1FA-MW3 AS50S2SF1FA-MB3 AS50S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-MW3 AS71S2SF1FA-MB3 AS71S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-WH
	2.60(0.80~3.20)	3.50(1.00~4.00)	4.20(1.20~4.80)	5.20(1.40~6.00)	7.00(2.20~7.50)
	3.20(0.80~4.20)	4.20(1.00~5.20)	4.40(1.30~5.80)	6.00(1.40~6.90)	8.00(2.40~8.50)
	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	600	650	750	900	1100
	53	55	58	57	60
	38/32/25	39/33/26	42/36/30	45/41/37	47/43/37
	856/197/300	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1126/230/337
	952/283/389	952/283/389	952/283/389	1100/314/420	1187/301/417
	9.5/12.0	9.5/12.0	9.5/12.0	12.0/15.0	15.2/18.2
	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
	/	/	/	/	/

* Податоците се во подготовка

SuperMatch Multi



Лесна инсталација



Wi-Fi Контрола



CandaPlus Проток
на воздух




Самочистење

Модел	Внатрешни единици		
Моќност	Ладење	kW nom (Min.~Max.)	
	Греење	kW nom (Min.~Max.)	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	dB(A)	
	Ниво на звучен притисок (Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	
	Нето/Бруто тежина	kg	
	Течна цевка за фреон	mm	
	Гасна цевка за фреон	mm	
	Контролер	стандардно	
		опционално	

Сидна единица Pearl Premium



2.5/3.5 kW

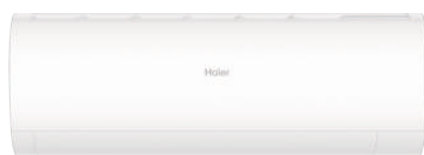

YR-HE2

	AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE
	2.7(0.8~3.6)	3.6(0.8~4.0)
	3.1(0.8~4.3)	3.9(0.8~4.5)
	1/220~240/50	1/220~240/50
	610	670
	56	60
	37/32/28/18	38/33/29/18
	805/200/292	805/200/292
	874/272/365	874/272/365
	8.1/10.3	8.6/10.8
	6.35	6.35
	9.52	9.52
	YR-HE2	YR-HE2
	/	/

* Податоците се во подготовка

Super Match Multi



Лесна инсталација



Wi-Fi Контрола



CandaPlus Проток
на воздух




Самочистење

Модел	Внатрешни единици		AS20PBAHRA	
Моќност	Ладење	kW nom (Min.~Max.)	2.00	
	Греење	kW nom (Min.~Max.)	2.50	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	1/220~240/50	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	550	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	dB(A)	54	
	Ниво на звучен притисок ((Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	37/32/28	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	805/200/290	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	874/270/363	
	Нето/Бруто тежина	kg	8.3/10.5	
	Течна цевка за фреон	mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон	mm	9.52	
	Контролер	стандардно	YR-HE	
		опционално	/	

Сидна единица Pearl



2.0/2.5/3.5/5.0/6.8 kW

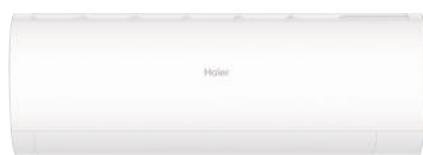

YR-HE2

	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
	2.60(0.80~3.00)	3.20(0.80~3.60)	5.00(1.30~5.80)	6.80(2.20~8.50)
	2.80(0.80~3.20)	3.40(0.80~4.20)	5.20(1.40~6.00)	6.80(2.40~9.50)
	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
	550	600	900	1100
	54	56	57	62
	37/32/28	37/33/29	44/40/35	47/45/37
	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
	874/270/363	874/270/363	1090/316/413	1050/301/397
	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4	11.6/14.4
	6.35	6.35	6.35	6.35
	9.52	9.52	12.70	12.70
	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
	/	/	/	/

* Податоците се во подготовка

SuperMatch Multi



Супертивно работење



Wi-Fi Контрола



Соанда проток на воздух




Лесна инсталација

Модел	Внатрешни единици		AS25RBAHRA-3	
Моќност	Ладење	kW nom (Min.~Max.)	2.7(0.7~3.4)	
	Греење	kW nom (Min.~Max.)	2.9(0.7~3.6)	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	1/220~240/50	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	610	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	dB(A)	54	
	Ниво на звучен притисок ((Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	37/32/28/18	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	805/200/292	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	874/272/365	
	Нето/Бруто тежина	kg	8.3/10.5	
	Течна цевка за фреон	mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон	mm	9.52	
	Контролер	стандардно	YR-HE2	
		опционално	/	

Сидна единица Revive Plus



2.5/3.5/5.0/6.8 kW

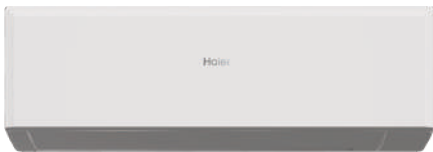

YR-HE2

	AS35RBAHRA-4	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
	3.55(0.8~3.8)	4.8(1.30~5.40)	6.2(1.30~7.40)
	3.9(0.7~4.0)	4.8(1.30~5.40)	6.3(1.40~7.50)
	1/220~240/50	1/220~240/50	1/230/50
	640	770	1100
	56	60	64
	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
	805/200/292	875/212/304	975/222/318
	874/272/365	945/390/296	1050/397/301
	8.3/10.5	10.0/12.0	11.6/14.4
	6.35	6.35	6.35
	9.52	12.7	12.7
	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
	/	/	/

* Податоците се во подготовка

SuperMatch Multi





DC мотор на
вентилатор



Тивко работење
21 dB(A)




Wi-Fi Контрола



Движење на воздух
нагоре и надолу



Стерилизација на
56°C



Антибактериски
филтер

Модел	Внатрешни единици (Air Guard Серија)		AF25S2SD1FA(H)	
	Внатрешни единици		AF25S2SD1FA(D)	
Моќност	Номинално ладење	kW	2.50	
	Номинално греење	kW	2.80	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	1/220_240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	400/350/300	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	dB(A)	52	
	Ниво на звучен притисок (Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	40/32/25	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	700/210/600	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	783/303/695	
	Нето/Бруто тежина	kg	16.5/18.5	
	Течна цевка за фреон	mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон	mm	9.52	
	Контролер	стандардно (безжично)	YR-HQS01	

Конзолна единица



2.5/3.5/4.2/5.0 kW



2.5/3.5/4.2/5.0kW




YR-HQS01

	AF35S2SD1FA(H)	AF42S2SD1FA(H)	AF50S2SD1FA(H)
	AF35S2SD1FA(D)	AF42S2SD1FA(D)	AF50S2SD1FA(D)
	3.40	4.20	5
	3.50	4.70	5.4
	1/220_240/50/60	1/220_240/50/60	1/220_240/50/60
	450/400/350	530/480/430	550/500/450
	55	58	61
	42/34/26	46/37/33	50/42/37
	700/210/600	700/210/600	700/210/600
	783/303/695	783/303/695	783/303/695
	16.5/18.5	16.5/18.5	16.5/18.5
	6.35	6.35	6.35
	9.52	9.52	12.7
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01

* Податоците се
во подготовка

SuperMatch Multi

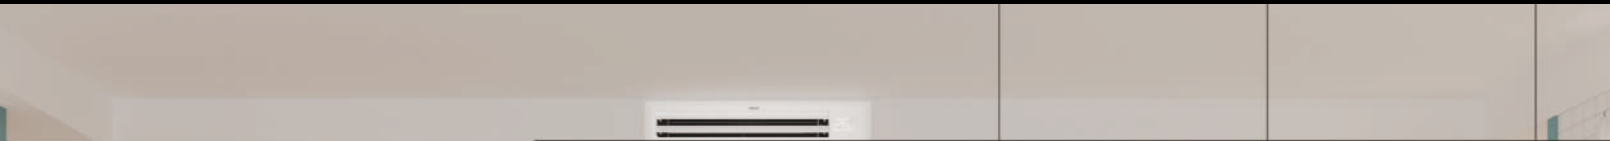

Нова 3D решетка за проток на воздух



Супер тенок дизајн, само 185 mm



Повеќе опции за влез на повратен воздух



Лев или десен одвод за кондензат



Wi-Fi Контрола



Антибактериски филтер



UVC Стерилизација

Модел	Внатрешни единици (Air Guard Серија)		AD25S2SS1FA(H)	
Мокност	Номинално ладење	kW	2.50	
	Номинално греење	kW	3.23	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	1/220_240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m ³ /h	580/480/380	
	Ниво на звучна мокност (Висок режим)	Pa	0/10/20/40	
	Ниво на звучен притисок (Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	50	
		dB(A)	32/28/26	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	850/420/185	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	1045/530/260	
	Нето/Бруто тежина	kg	16/21	
	Течна цевка за фреон	mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон	mm	9.52	
	Контролер	опционално (безжично)	HW-SA201ABK	
		опционално (жично)	YR-HQS01	
Панел	Панел модел		P1B-890IA/D	
	Димензии (Ш/Д/В)	mm	890/190/100(излезен панел))/ 890/290.5/32.4(влезен панел)	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	938/335/220	
	Нето/Бруто тежина	kg	4/5	

Тенка каналска единица



2.5/3.5/5.0/7.1 kW



2.5/3.5kW



5.0/7.1kW

	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
	3.50	5.00	7.10
	4.00	5.50	7.50
	1/220_240/50/60	1/220_240/50/60	1/220_240/50/60
	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
	53	54	57
	33/28/25	36/34/32	46/44/42
	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
	1045/530/260	1365/530/260	1365/530/260
	16/21	22.8/27	25.2/28.4
	6.35	6.35	9.52
	9.52	12.70	15.88
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
	890/190/100(излезен панел)/ 890/290.5/32.(влезен панел)	1210/190/100(излезен панел) 1210/290.5/32.4(влезен панел))	1210/190/100(излезен панел) 1210/290.5/32.4(влезен панел)
	938/335/220	1258/335/220	1258/335/220
	4/5	5/6	5/6

* Податоците се во подготовка

SuperMatch Multi



Тенок дизајн 248 mm



Airzone контрола



ESP прилагодување
во 10 чекори



Вградена одводна
пумпа со висина на
подигнување до
1000 mm



Wi-Fi Контрола



Антибактериски
филтер



UVC Стерилизација

Модел	Внатрешни единици (Air Guard Серија)		AD35S2SM9FA(H)	
Моќност	Номинално ладење	kW	3.50	
	Номинално греење	kW	4.00	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	840/720/600	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	Pa	25/37/50/70/90/100/110/120/130/150	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Нисок режим)	dB(A)	55	
	Ниво на звучен притисок (Висок/Среден/Нисок режим)	dB(A)	41/35/28	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	700/700/248	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	914/866/318	
	Нето/Бруто тежина	kg	26/30	
	Течна цевка за фреон	mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон	mm	9.52	
	Контролер	опционално (безжично)	HW-SA201ABK	
		опционално (жично)	YR-HQS01	


Каналска единица со среден ESP



3.5/5.0/7.1 kW



3.5 kW




5.0/7.1 kW

	AD50S2SM9FA(H)	AD71S2SM9FA(H)
	5.00	7.10
	6.00	7.60
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	1020/900/780	1440/1260/1100
	25/37/50/70/90/100/110/120/130/150	25/37/50/70/90/100/110/120/130/150
	56	58
	43/37/30	44/41/39
	1100/700/248	1100/700/248
	1316/866/318	1316/866/318
	31/35	31/35
	6.35	9.52
	12.70	15.88
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	YR-HQS01	YR-HQS01

* Податоците се во подготовка

SuperMatch Multi

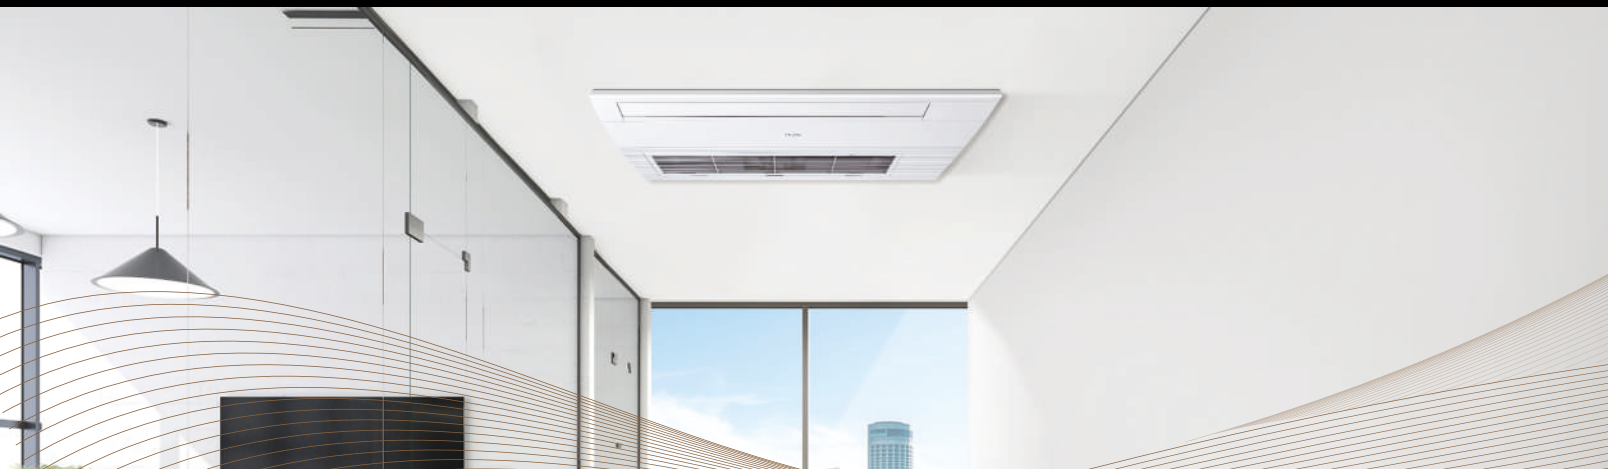

Супер тенок дизајн
185 mm



Wi-Fi Контрола



Антибактериски
филтер



UVC Стерилизација
,



Сензор за присуство
(опционално)

Модел	Внатрешни единици		AB25S2SA1FA	
	Внатрешни единици (Air Guard Серија)		AB25S2SA1FA(H)	
Моќност	Номинално ладење	kW	2.6	
	Номинално греење	kW	3.2	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	500/450/400	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	dB(A)	62	
	Ниво на звучен притисок (Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	43/40/37	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	850/540/185	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	1043/648/270	
	Нето/Бруто тежина	kg	20.8/24.9	
	Течна цевка за фреон	mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон	mm	9.52	
	Контролер	опционално (безжично)	YR-HQS01	
		опционално (жично)	HW-SA201ABK	
Панел	Модел		P1B-1028IB	
	Димензии (Ш/Д/НВ)	mm	1028/600/45	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	1143/688/170	
	Нето/Бруто тежина	kg	3.9/8.0	

Еднонасочна касетна единица



2.5/3.5/5.0/7.1kW



2.5/3.5kW



5.0/7.1kW

	AB35S2SA1FA	AB50S2SA1FA	AB71S2SA1FA
	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
	3.5	5	6.9
	4.0	5.5	7.6
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	560/500/450	850/700/550	900/700/600
	64	65	67
	45/42/39	47/44/41	49/46/43
	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
	1043/648/270	1363/648/270	1363/648/270
	20.8/24.9	26/31	27/32
	6.35	6.35	9.52
	9.52	12.7	15.88
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
	1143/688/170	1463/688/170	1463/688/170
	3.9/8.0	5.1/9.8	5.1/9.8

* Податоците се во подготовка

Super Match Multi

Компактна касетна единица


2.5/3.5/



актериски



UVC
Стерилизација



2.5/3.5/5.0kW



2.5/3.5/5.0kW

AB25S2SC1FA		AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA	AB25S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	
2.60		3.50	5.00	2.60	3.50	
3.20		4.00	5.50	3.20	4.00	
1/220_240/50/60		1/220_240/50/60	1/220_240/50/60	1/220_240/50/60	1/220_240/50/60	
510/450/390		620/520/420	580/480/380	510/450/390	620/520/420	
50		52	57	50	52	
31/28/25		36/33/30	35/32/28	31/28/25	36/33/30	
570/570/260		570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260	
718/680/380		718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380	
17/20		18.5/22	19/22	17/20	18.5/22	
6.35		6.35	6.35	6.35	6.35	
9.52		9.52	12.7	9.52	9.52	
YR-HQS01		YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	
HW-SA201ABK		HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	
PB-700KB		PB-700KB	PB-700KB	PB-620KB	PB-620KB	
700/700/60		700/700/60	700/700/60	620/620/60	620/620/60	
740/750/115		740/750/115	740/750/115	660/660/115	660/660/115	
2.8/4.8		2.8/4.8	2.8/4.8	2.8/4.5	2.8/4.5	

Компактна касетна единица



2.5/3.5/5.0 kW



2.5/3.5/5.0kW



2.5/3.5/5.0kW

	AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA	AB25S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AB50S2SC2FA(H)
	3.50	5.00	2.60	3.50	5.00
	4.00	5.50	3.20	4.00	5.50
	1/220_240/50/60	1/220_240/50/60	1/220_240/50/60	1/220_240/50/60	1/220_240/50/60
	620/520/420	580/480/380	510/450/390	620/520/420	700/620/500
	52	57	50	52	57
	36/33/30	35/32/28	31/28/25	36/33/30	42/37/35
	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380
	18.5/22	19/22	17/20	18.5/22	19/22
	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	9.52	12.7	9.52	9.52	12.7
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	PB-700KB	PB-700KB	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
	700/700/60	700/700/60	620/620/60	620/620/60	620/620/60
	740/750/115	740/750/115	660/660/115	660/660/115	660/660/115
	2.8/4.8	2.8/4.8	2.8/4.5	2.8/4.5	2.8/4.5

* Податоците се во подготовка

SuperMatch Multi



Кружно
распределување на
воздух



UVC
Стерилизација



Практична клипса



Само една завртка за
пристап до електрично
поврзување

Модел	Внатрешни единици (Air Guard Серија)		
Моќност	Номинално ладење	kW	
	Номинално греење	kW	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	dB(A)	
	Ниво на звучен притисок (Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	
Инсталација	Димензии (Ш/Д/В)	mm	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	
	Нето/Бруто тежина	kg	
	Течна цевка за фреон	mm	
	Гасна цевка за фреон	mm	
	Контролер	опционално (безжично)	
		опционално (жично)	
Панел	Модел		
	Димензии (Ш/Д/В)	mm	
	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	
	Нето/Бруто тежина	kg	

Касетна единица со кружно распределување на воздух



7.1 kW



7.1 kW

	AB71S2SR1FA(H)
	7.10
	7.9
	1/220_240/50/60
	1260/1100/900
	57
	42/40/38
	840/840/204
	978/978/269
	23/28
	9.52
	15.88
	YR-HQS01
	HW-SA201ABK
	PB-950QB(H)
	950/950/50
	1013/1035/125
	5.5/8.5

* Податоците се во подготовка

Super Match Multi





3D Проток
на воздух



Турбо режим 4.2 m
(12.5/14 kW)



Двоен 8-сегментен
дисплеј за приказ на
температура и грешки



Wi-Fi Контрола



Антибактериски
филтер



UVC
Стерилизација

Модел	Внатрешни единици (Air Guard Серија)		AC25S2SG2FA(H)	
Моќност	Номинално ладење	kW	2.5	
	Номинално греење	kW	3.1	
Електрични параметри	Напојување	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Параметри	Проток на воздух (Висок режим)	m³/h	580/480/380	
	Ниво на звучна моќност (Висок режим)	dB(A)	50	
	Ниво на звучен притисок (Висок/ Среден /Нисок режим)	dB(A)	35/32/28	
	Димензии (Ш/Д/В)	mm	1000/230/680	
Инсталација	Димензии на пакување (Ш/Д/В)	mm	1100/305/779	
	Нето/Бруто тежина	kg	26/32	
	Течна цевка за фреон	mm	6.35	
	Гасна цевка за фреон	mm	9.52	
	Контролер	опционално (безжично)	YR-HQS01	
		опционално (жично)	HW-SA201ABK	


Конвертибилна единица



2.5/3.5/5.0/7.1 kW



2.5/3.5/5.0kW



7.1 kW

	AC35S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)
	3.50	5.00	7.10
	4.00	5.80	7.80
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
	750/620/500	880/750/650	1250/1128/930
	53	57	62
	39/36/33	44/41/38	43/40/38
	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
	1100/305/779	1100/305/779	1425/305/779
	26/32	26/32	33.5/41.9
	6.35	6.35	9.52
	9.52	12.70	15.88
	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK

* Податоците се во подготовка

SuperMatch Multi




Super Match Multi 3S

089 Листа на производи

091 Карактеристики на
надворешната единица

097 Спецификација

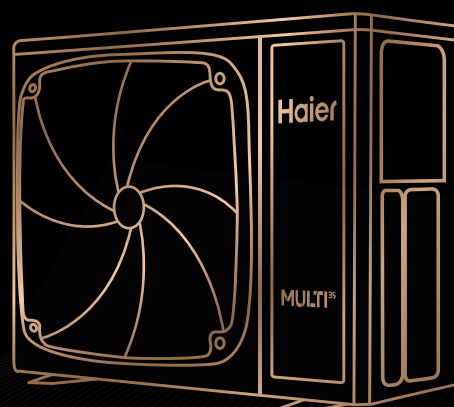

Линија на производи

SuperMatch Multi 3S

Тип \ kW	5.5	7.0	
Надворешни единици 1/220-240/50/60	 3U55S2WR1FA	 4U70S2WR1FA	

Сидна единица					
Jade	Expert	Flexis Plus	Pearl Premium	Flair Plus	
					

Конзолна единица	Касетна единица со еднонасочен проток	Компактна касетна единица	
			



Тип \ L		100	190
Water Tank		 AN100S2ST1FA	 AN200S2ST1FA

Сидна единица				
Pearl	Tundra Plus	Tide Plus	Revive Plus	
				

Касетна единица со кружен проток	Конвертибилна единица	Тенка каналска единица	Каналска единица со среден статички притисок (ESP)t	
				

Линија на производи






Надворешни единици

💡 Интегрирано решение

Уживајте во удобноста на климатизацијата и санитарната топла вода преку еден интегриран систем.

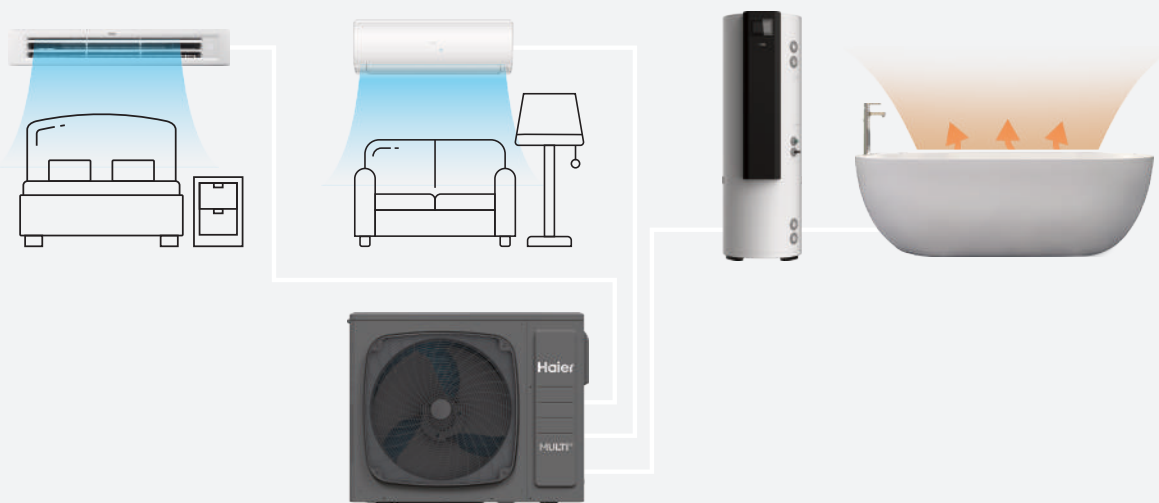

Висока ефикасност

Технологија за поврат на топлина



Без поврат на топлина

Во режим на ладење, кај системите без технологија за поврат на топлина, кога системот работи во режим на ладење, резервоарот за вода не може истовремено да се загрева. Топлината од кондензаторот се испушта во воздухот и се губи.



Со поврат на топлина

Haier Multi 3 системот користи напредна технологија за поврат на топлина која ја повторно користи отпадната топлина од кондензаторот за загревање на резервоарот, овозможувајќи истовремено ладење и загревање на вода.

Висока енергетска ефикасност: ладење A+++, греење A++ и загревање на вода A+, што може да ја подобри енергетската класа на вашиот дом.



Cooling A+++



Heating A++



Heating DHW A+

Флексибилност

Флексибилна инсталација

Поедноставена инсталација со интегрирање на два системи во една надворешна единица, што заштедува простор и ја олеснува монтажата



Флексибилен избор на различни внатрешни единици

Можност за поврзување на повеќе типови внатрешни единици, вклучувајќи сидни единици, конзолни единици, каналски единици, касетни единици, сиден резервоар за вода (100L) и подностоечки резервоар за вода (200L), со цел да се обезбеди удобност и естетика за различни стилови на живеење.



Два типа на резервоар за вода

Резервоарот за вода од 100L е сидно монтиран и не зафаќа простор на подот.

Резервоарот за вода од 200L е подностоечки и може да ги задоволи потребите за поголема количина топла вода.



Сидна монтажа (100L)



Подностоечки (200L).-

Сигурност

Емајлираниот челичен резервоар за вода е цврст и отпорен на корозија, обезбедувајќи долготрајно и сигурно решение.




Комфорно

Температурата на излезната вода е 55°C (со електричен грејач до 75°C).



Функција за стерилизација на резервоарот за вода која се извршува еднаш неделно за обезбедување на хигиена.

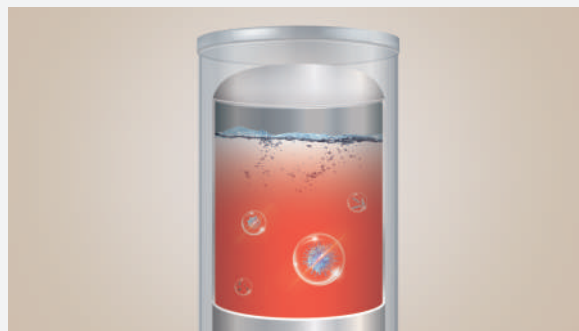

Boost режимот овозможува производство на топла вода во најкраток можен рок.



⚙ Лесно управување

Вградениот контролен панел обезбедува едноставен интерфејс за крајниот корисник и посебен интерфејс за инсталатерот, со што управувањето е поедноставно поудобно.



Паметна контрола

Користете една апликација за далечинско управување со целиот систем за климатизација и топла вода.

Надворешната единица може директно да се поврзе со централен контролер за централно управување.



🌱 Заштеда на енергија

ECO режимот овозможува поставување на температурата на водата на пониско ниво од вообичаеното, со цел заштеда на енергија.



🔧 Лесно одржување

Само една завртка за поврзување

Инсталатерот треба да одврти само една завртка за да го отвори капакот на вентилот за поврзување на инсталацијата, што значително ја олеснува монтажата.



Екранот со код 88 ја прикажува фреквенцијата на компресорот или кодот на дефект за брзо одржување.



Service Tool може да ги прикаже сите работни податоци на системот.







Поврат на топлина



Висока ефикасност
A+++/A++/A+



R32 Фреон



Компактен дизајн

Перформанси на загревање на вода		Единици	3U55S2WR1FA+ AN100S2ST1FA	
COP	Просечна клима	/	2.55	
Време на загревање	Потопла клима	/	2.80	
Сезонска ефикасност	Просечна клима	h:mm	2h20min	
Енергетска ефикасност при загревање на вода (η_{wh})	Потопла клима	h:mm	2h	
Енергетска класа (загревање на вода) (*EN16147:2017)		%	M	
Макс. температура на излезна вода		°C	116	
Резервоар за вода			A+	
Волумен		L	55°C(електричен грејач 75°C)	
Материјал		/	AN100S2ST1FA	
Моќност на електричен грејач		kW	94	
Нето димензии		mm	Емајл	
Димензии за транспорт		mm	2.0	
Нето тежина	WxDxH	Kg	490/550/1105	
Бруто тежина	WxDxH	Kg	730/730/1300	
Температура на околина (загревање на вода)		°C (Min.-Max.)	45	
Надворешни единици			62	
Капацитет	Ладење	kW ном.(Min.-Max.)	-15~46	
Влезна моќност	Греење	kW ном.(Min.-Max.)	3U55S2WR1FA	
	Ладење	kW ном.(Min.-Max.)	5.4(2.1~6.0)	
	Греење	kW ном.(Min.-Max.)	7.0(2.2~7.7)	
EER / COP	Греење	kW ном.(Min.-Max.)	1.34(0.55~2.9)	
Ладилан Pdesign (35°C)			1.68(0.55~2.6)	
Проектиран ладилан капацитет (35°C)			4.05/4.2	
Проектиран зелен капацитет (-7°C)			8.5/4.6	
SEER / SCOP			A+++/A++	
Енергетска класа (ладење/греење)			240	
Годишна потрошувачка на енергија (ладење)		kWh/годишно	1680	
Годишна потрошувачка на енергија (греење)		kWh/годишно	3.0	
Зелен Pdesign (2°C) (потопла клима)			5.1	
SCOP (потопла клима)			A+++	
Енергетска класа (потопла клима)			853	
Годишна потрошувачка на енергија (потопла клима)		kWh/годишно	1/220~240/50/60	
Напојување		Ph/V/Hz	3000	
Проток на воздух (H)		m³/h	63	
Ниво на звучна моќност (H)		dB(A)	53	
Ниво на звучен притисок (H)		dB(A)	890/340/700	
Надворешни димензии	Ш/Д/В	mm	1010/455/875	
Димензии за транспорт	Ш/Д/В	mm	55/65	
Нето/транспортна тежина		kg	Двоен ротационен компресор	
Тип на компресор			R32	
Тип на фреон			675	
GWP			1.8/1.22	
Полнење		kg/TCO2Eq	6.35*3	
Цевки	liquid pipe	mm	9.52*3	
	gas pipe	mm	50	
Вкупна должина на цевки (макс.)		m	3	
Мин. должина на цевки помеѓу IDU и ODU		m	25	
Макс. должина на цевки помеѓу IDU и ODU		m	15	
Макс. висинска разлика помеѓу IDU и ODU		m	7.5	
Макс. висинска разлика помеѓу IDU и IDU		m	30	
Макс. должина на цевки без дополнително полнење на фреон		m	20	
Количина на дополнително полнење на фреон за дополнителна должина		g/m	°C(Min.-Max.)	
Ладење		°C(Min.-Max.)	-10~46	
Греење		°C(Min.-Max.)	-15~24	

Надворешни единици

5.5/7.0 kW



	3U55S2WR1FA+ AN200S2ST1FA	4U70S2WR1FA+ AN100S2ST1FA	4U70S2WR1FA+ AN200S2ST1FA
	2.65	2.55	2.65
	2.90	2.80	2.90
	3h10min	2h20min	3h10min
	2h50min	2h	2h50min
	L	M	L
	124	116	124
	A+	A+	A+
	55°C(електричен грејач75°C)		
	AN100S2ST1FA		AN200S2ST1FA
	94	190	
	Емајл	Емајл	
	2.0		
	470/568/1184	520/605/1640	
	730/730/1300	730/730/1810	
	45	70	
	62	88	
	-15~46	-15~46	
	3U55S2WR1FA		4U70S2WR1FA
	5.4(2.1~6.0)	7.0(2.4~7.6)	
	7.0(2.2~7.7)	8.6(2.9~8.9)	
	1.34(0.55~2.9)	1.8(0.55~3.0)	
	1.68(0.55~2.6)	2.0(0.55~2.75)	
	4.05/4.2	3.9/4.3	
	5.4	7	
	5.6	6.8	
	5.0	6.0	
	8.5/4.6	8.0/4.3	
	A+++/A++	A++/A+	
	240	320	
	1680	1922	
	3.0	3.4	
	5.1	5.3	
	A+++	A+++	
	853	894	
	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	
	3000	3000	
	63	63	
	53	53	
	890/340/700	890/340/700	
	1010/455/875	1010/455/875	
	55/65	56/66	
	Двоен ротационен компресор	Двоен ротационен компресор	
	R32	R32	
	675	675	
	1.8/1.22	1.9/1.28	
	6.35*3	6.35*4	
	9.52*3	9.52*4	
	50	60	
	3	3	
	25	25	
	15	15	
	7.5	7.5	
	30	30	
	20	20	
	-10~46	-10~46	
	-15~24	-15~24	

SuperMatch Multi 3S

Табела за комбинации

3U55S2WR1FA

ЛАДЕЊЕ

Комбинации на внатрешни единици	Комбинации			Номинален капацитет(kW)			Вкупен капацитет (kW)			Вкупна влезна моќност (kW)			Вкупна струја (A)			EER	SEER	Energy Label
	Единица A	Единица B	Единица C	Единица A	Единица B	Единица C	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.			
1x1	2.0	—	—	2.00	—	—	0.80	2.00	2.80	0.55	0.62	1.90	2.44	3.01	8.26	—	—	—
	2.5	—	—	2.60	—	—	0.80	2.60	3.90	0.55	0.78	2.05	2.44	3.78	8.91	—	—	—
	3.5	—	—	3.60	—	—	1.00	3.60	5.30	0.55	1.07	2.16	2.44	5.19	9.39	—	—	—
	4.2	—	—	4.40	—	—	1.30	4.40	5.00	0.55	1.28	2.55	2.44	6.21	11.09	—	—	—
	5.0	—	—	5.20	—	—	1.40	5.00	6.00	0.55	1.41	2.64	2.44	6.84	11.48	3.55	6.80	A++
BI(1x2)	2.0	2.0	—	2.00	2.00	—	1.60	4.00	5.60	0.55	1.18	2.90	2.44	5.73	12.61	3.39	6.80	A++
	2.0	2.5	—	2.00	2.60	—	1.80	4.60	6.00	0.55	1.28	2.90	2.44	6.21	12.61	3.59	6.80	A++
	2.0	3.5	—	1.93	3.47	—	2.10	5.40	6.00	0.55	1.36	2.90	2.44	6.60	12.61	3.97	7.80	A++
	2.0	4.2	—	1.69	3.71	—	2.10	5.40	6.00	0.55	1.36	2.90	2.44	6.60	12.61	3.97	7.80	A++
	2.0	5.0	—	1.50	3.90	—	2.10	5.40	6.00	0.55	1.36	2.90	2.44	6.60	12.61	3.97	7.80	A++
	2.5	2.5	—	2.70	2.70	—	2.00	5.40	6.00	0.55	1.34	2.90	2.44	6.50	12.61	4.03	8.50	A+++
	2.5	3.5	—	2.26	3.14	—	2.10	5.40	6.00	0.55	1.34	2.90	2.44	6.50	12.61	4.03	8.50	A+++
	2.5	4.2	—	2.01	3.39	—	2.10	5.40	6.00	0.55	1.34	2.90	2.44	6.50	12.61	4.03	8.50	A+++
	2.5	5.0	—	1.80	3.60	—	2.10	5.40	6.00	0.55	1.34	2.90	2.44	6.50	12.61	4.03	8.50	A+++
	3.5	3.5	—	2.70	2.70	—	2.10	5.40	6.00	0.55	1.34	2.90	2.44	6.50	12.61	4.03	8.50	A+++
	3.5	4.2	—	2.43	2.97	—	2.10	5.40	6.00	0.55	1.34	2.90	2.44	6.50	12.61	4.03	8.50	A+++

ГРЕЕЊЕ

Комбинации на внатрешни единици	Комбинации			Номинален капацитет(kW)			Вкупен капацитет (kW)			Вкупна влезна моќност (kW)			Вкупна струја (A)			COP	Енергетска класа	SCOP	Енергетска класа
	Единица A	Единица B	Единица C	Единица A	Единица B	Единица C	Min.	Номинален	Макс.	Min.	Номинален	Макс.	Min.	Номинален	Макс.				
1x1	2.0	—	—	2.30	—	—	0.80	2.30	4.00	0.55	0.63	1.80	2.44	2.76	7.77	—	—	—	—
	2.5	—	—	3.60	—	—	0.80	3.60	6.00	0.55	0.98	1.90	2.44	4.29	8.20	—	—	—	—
	3.5	—	—	4.50	—	—	1.00	4.50	6.00	0.55	1.20	2.00	2.44	5.25	8.64	—	—	—	—
	4.2	—	—	5.40	—	—	1.50	5.40	6.00	0.55	1.40	2.00	2.44	6.12	8.64	—	—	—	—
	5.0	—	—	6.00	—	—	1.50	6.00	7.20	0.55	1.55	2.20	2.44	6.78	9.50	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	2.30	2.30	—	1.20	4.60	7.20	0.55	1.25	2.10	2.44	5.47	9.07	3.68	A	3.90	A
	2.0	2.5	—	2.30	3.60	—	1.20	5.90	7.20	0.55	1.54	2.10	2.44	6.74	9.07	3.83	A	3.95	A
	2.0	3.5	—	2.37	4.63	—	1.20	7.00	7.20	0.55	1.72	2.10	2.44	7.52	9.07	4.07	A	4.35	A+
	2.0	4.2	—	2.09	4.91	—	1.70	7.00	7.20	0.55	1.70	2.10	2.44	7.44	9.07	4.12	A	4.35	A+
	2.0	5.0	—	1.94	5.06	—	1.70	7.00	7.20	0.55	1.70	2.10	2.44	7.44	9.07	4.12	A	4.35	A+
	2.5	2.5	—	3.50	3.50	—	1.70	7.00	7.20	0.55	1.67	2.20	2.44	7.29	9.50	4.20	A	4.60	A++
	2.5	3.5	—	3.11	3.89	—	1.70	7.00	7.20	0.55	1.67	2.20	2.44	7.29	9.50	4.20	A	4.60	A++
	2.5	4.2	—	2.80	4.20	—	1.70	7.00	7.20	0.55	1.67	2.20	2.44	7.29	9.50	4.20	A	4.60	A++
	2.5	5.0	—	2.63	4.38	—	1.70	7.00	7.20	0.55	1.67	2.20	2.44	7.29	9.50	4.20	A	4.60	A++
	3.5	3.5	—	3.50	3.50	—	1.70	7.00	7.20	0.55	1.67	2.20	2.44	7.29	9.50	4.20	A	4.60	A++
	3.5	4.2	—	3.18	3.82	—	1.70	7.00	7.20	0.55	1.67	2.20	2.44	7.29	9.50	4.20	A	4.60	A++
	3.5	5.0	—	3.18	3.82	—	1.70	7.00	7.20	0.55	1.67	2.20	2.44	7.29	9.50	4.20	A	4.60	A++

4U70S2WR1FA

COOLING

Combination of Indoor Unit	Combinations			Rated Capacity(kW)			Total Capacity(kW)			Total Power Input(kW)			Total Current(A)			EER	Energy Label	SEER	Energy Label
	UnitA	UnitB	UnitC	UnitA	UnitB	UnitC	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.				
1x1	2.0	—	—	2.00	—	—	0.80	2.00	2.80	0.55	0.62	1.30	2.44	2.75	5.75	—	—	—	—
	2.5	—	—	2.60	—	—	0.80	2.60	3.90	0.55	0.79	1.34	2.44	3.50	5.91	—	—	—	—
	3.5	—	—	3.60	—	—	1.00	3.60	5.30	0.55	1.09	1.65	2.44	4.84	7.30	—	—	—	—
	4.2	—	—	4.40	—	—	1.30	4.40	5.00	0.55	1.32	1.90	2.44	5.86	8.40	—	—	—	—
	5.0	—	—	5.20	—	—	1.40	5.20	7.00	0.55	1.55	2.00	2.44	6.88	8.85	—	—	—	—
	7.1	—	—	6.50	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	1.92	2.60	2.44	8.52	11.50	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	2.00	2.00	—	1.80	4.00	5.60	0.55	1.21	2.60	2.44	5.37	11.50	3.31	A	6.80	A++
	2.0	2.5	—	2.00	2.60	—	1.80	4.60	6.70	0.55	1.35	2.60	2.44	5.99	11.50	3.41	A	6.80	A++
	2.0	3.5	—	2.00	3.60	—	1.80	5.60	7.50	0.55	1.65	2.60	2.44	7.32	11.50	3.39	A	6.90	A++
	2.0	4.2	—	2.00	4.40	—	1.80	6.40	7.60	0.55	1.89	2.60	2.44	8.39	11.50	3.39	A	6.90	A++
	2.0	5.0	—	1.94	5.06	—	2.40	7.00	7.60	0.55	2.02	2.60	2.44	8.96	11.50	3.47	A	6.90	A++
	2.5	2.5	—	2.60	2.60	—	2.00	5.20	7.40	0.55	1.52	2.60	2.44	6.74	11.50	3.42	A	6.90	A++
	2.5	3.5	—	2.60	3.60	—	2.00	6.20	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.94	11.50	3.46	A	6.90	A++
	2.5	4.2	—	2.60	4.40	—	2.40	7.00	7.60	0.55	2.02	2.60	2.44	8.96	11.50	3.47	A	7.00	A++
	2.5	5.0	—	2.33	4.67	—	2.40	7.00	7.60	0.55	2.00	2.60	2.44	8.87	11.50	3.50	A	7.00	A++
	3.5	3.5	—	3.40	3.40	—	2.40	6.80	7.60	0.55	2.00	2.60	2.44	8.87	11.50	3.40	A	7.00	A++
	3.5	4.2	—	3.15	3.85	—	2.40	7.00	7.60	0.55	1.82	2.60	2.44	8.07	11.50	3.85	A	7.20	A++
	3.5	5.0	—	2.86	4.14	—	2.40	7.00	7.60	0.55	1.82	2.60	2.44	8.07	11.50	3.85	A	7.40	A++
TRI (1x3)	4.2	4.2	—	3.50	3.50	—	2.40	7.00	7.60	0.55	1.82	2.60	2.44	8.07	11.50	3.85	A	7.40	A++
	2.0	2.0	2.0	2.00	2.00	2.00	2.40	6.00	7.60	0.55	1.75	2.60	2.44	7.76	11.50	3.43	A	7.60	A++
	2.0	2.0	2.5	2.00	2.00	2.60	2.40	6.60	7.60	0.55	1.75	2.60	2.44	7.76	11.50	3.77	A	7.80	A++
	2.0	2.0	3.5	1.84	1.84	3.32	2.40	7.00	7.60	0.55	1.80	2.60	2.44	7.99	11.50	3.89	A	7.80	A++
	2.0	2.0	4.2	1.67	1.67	3.67	2.40	7.00	7.60	0.55	1.80	2.60	2.44	7.99	11.50	3.89	A	8.00	A++
	2.0	2.0	5.0	1.52	1.52	3.96	2.40	7.00	7.60	0.55	1.80	2.60	2.44	7.99	11.50	3.89	A	8.00	A++
	2.0	2.5	2.5	1.94	2.53	2.53	2.40	7.00	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.96	11.50	3.90	A	8.00	A++
	2.0	2.5	3.5	1.71	2.22	3.07	2.40	7.00	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.96	11.50	3.90	A	8.00	A++
	2.0	2.5	4.2	1.56	2.02	3.42	2.40	7.00	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.96	11.50	3.90	A	8.00	A++
	2.0	2.5	5.0	1.43	1.86	3.71	2.40	7.00	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.96	11.50	3.90	A	8.00	A++
	2.0	3.5	3.5	1.52	2.74	2.74	2.40	7.00	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.96	11.50	3.90	A	8.00	A++
	2.0	3.5	4.2	1.40	2.52	3.08	2.40	7.00	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.96	11.50	3.90	A	8.00	A++
	2.5	2.5	2.5	2.33	2.33	2.33	2.40	7.00	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.99	11.50	3.90	A	8.00	A++
	2.5	2.5	3.5	2.07	2.07	2.86	2.40	7.00	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.99	11.50	3.90	A	8.00	A++
	2.5	2.5	4.2	1.90	1.90	3.21	2.40	7.00	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.99	11.50	3.90	A	8.00	A++
	2.5	3.5	3.5	1.86	2.57	2.57	2.40	7.00	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.99	11.50	3.90	A	8.00	A++

HEATING

Combination of Indoor Unit	Combinations			Rated Capacity(kW)			Total Capacity(kW)			Total Power Input(kW)			Total Current(A)			COP	ENERGY LABEL	SCOP	ENERGY LABEL
	UnitA	UnitB	UnitC	UnitA	UnitB	UnitC	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.				
1x1	2.0	—	—	2.30	—	—	0.80	2.30	4.00	0.55	0.64	1.40	2.44	2.82	5.90	—	—	—	—
	2.5	—	—	3.60	—	—	0.80	3.60	6.00	0.55	0.98	1.50	2.44	4.33	6.33	—	—	—	—
	3.5	—	—	4.50	—	—	1.00	4.50	6.00	0.55	1.22	1.65	2.44	5.40	6.96	—	—	—	—
	4.2	—	—	5.40	—	—	1.50	5.40	6.00	0.55	1.45	1.90	2.44	6.41	8.01	—	—	—	—
	5.0	—	—	6.00	—	—	1.50	6.00	8.00	0.55	1.60	2.00	2.44	7.08	8.43	—	—	—	—
	7.1	—	—	7.00	—	—	1.50	7.00	8.50	0.55	1.84	2.20	2.44	8.14	9.28	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	2.30	2.30	—	2.60	4.60	8.00	0.55	1.25	2.00	2.44	5.53	8.43	3.68	A	3.80	A
	2.0	2.5	—	2.30	3.60	—	2.70	5.90	8.50	0.55	1.60	2.00	2.44	7.08	8.43	3.69	A	3.80	A
	2.0	3.5	—	2.30	4.50	—	2.70	6.80	8.50	0.55	1.82	2.10	2.44	8.05	8.86	3.74	A	3.80	A
	2.0	4.2	—	2.57	6.03	—	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	4.30	A	3.90	A
	2.0	5.0	—	2.38	6.22	—	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	4.30	A	3.90	A
	2.5	2.5	—	3.60	3.60	—	2.90	7.20	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	3.60	B	3.90	A
	2.5	3.5	—	3.82	4.78	—	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	4.30	A	3.90	A
	2.5	4.2	—	3.44	5.16	—	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	4.30	A	3.95	A
	2.5	5.0	—	3.23	5.38	—	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	4.30	A	3.95	A
	3.5	3.5	—	3.75	3.75	—	2.90	7.50	8.50	0.55	2.00	2.20	2.44	8.85	9.28	3.75	A	4.00	A+
	3.5	4.2	—	3.91	4.69	—	2.90	8.60	8.50	0.55	2.02	2.20	2.44	8.93	9.28	4.26	A	4.00	A+
	3.5	5.0	—	3.69	4.91	—	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.20	2.44	8.85	9.28	4.30	A	4.10	A+
4.2	4.2	—	4.30	4.30	—	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.20	2.44	8.85	9.28	4.30	A	4.10	A+	
TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	2.30	2.30	2.30	2.90	6.90	8.50	0.55	1.85	2.30	2.44	8.18	9.70	3.73	A	4.20	A+
	2.0	2.0	2.5	2.41	2.41	3.78	2.90	8.60	8.50	0.55	1.98	2.30	2.44	8.76	9.70	4.34	A	4.20	A+
	2.0	2.0	3.5	2.17	2.17	4.25	2.90	8.60	8.50	0.55	1.96	2.30	2.44	8.67	9.70	4.39	A	4.20	A+
	2.0	2.0	4.2	1.98	1.98	4.64	2.90	8.60	8.50	0.55	1.95	2.30	2.44	8.62	9.70	4.41	A	4.30	A+
	2.0	2.0	5.0	1.87	1.87	4.87	2.90	8.60	8.50	0.55	1.95	2.30	2.44	8.62	9.70	4.41	A	4.30	A+
	2.0	2.5	2.5	2.08	3.26	3.26	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.30	2.44	8.85	9.70	4.30	A	4.30	A+
	2.0	2.5	3.5	1.90	2.98	3.72	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.30	2.44	8.85	9.70	4.30	A	4.30	A+
	2.0	2.5	4.2	1.75	2.74	4.11	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.30	2.44	8.85	9.70	4.30	A	4.30	A+
	2.0	2.5	5.0	1.66	2.60	4.34	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.30	2.44	8.85	9.70	4.30	A	4.30	A+
	2.0	3.5	3.5	1.75	3.42	3.42	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.30	2.44	8.85	9.70	4.30	A	4.30	A+
	2.0	3.5	4.2	1.62	3.17	3.81	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.30	2.44	8.85	9.70	4.30	A	4.30	A+
	2.5	2.5	2.5	2.87	2.87	2.87	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.30	2.44	8.85	9.70	4.30	A	4.30	A+
	2.5	2.5	3.5	2.65	2.65	3.31	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.30	2.44	8.85	9.70	4.30	A	4.30	A+
	2.5	2.5	4.2	2.46	2.46	3.69	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.30	2.44	8.85	9.70	4.30	A	4.30	A+
	2.5	3.5	3.5	2.46	3.07	3.07	2.90	8.60	8.50	0.55	2.00	2.30	2.44	8.85	9.70	4.30	A	4.30	A+

Haier

More Creation, More Possibilities

Haier | **MEGA**

Владимир Шиповиќ	072 227 063
Дејан Крстевски	071 208 449
Марјан Максимовски	072 227 012
Марко Ангеловски	072 227 014
Мимоза Тушевска	071 234 112
Тања К. Трајковски	078 818 471



Нас. Карпош 100 бр. 175, 1300 Куманово
Јоско Илиевски бр. 34, 1300 Куманово
Бул. 3-та Македонска Бригада бр. 70, Аеродром, 1000 Скопје

www.haier-mega.mk
info@haier-mega.mk